

WEEDER Herse étrille



- Compartiments flottants qui assurent un parfait suivi des irrégularités du sol.
- Remplacement des dents aisé (sans outil).
- Adapté au désherbage entre rangs.
- Angle de travail des dents réglable (5 positions).
- Roues de contrôle de profondeur réglables par manivelles.
- 5 rangées de dents de 7x600 mm, (intervalle de 2,5 cm) dents de 7x450 mm en options.

Prix

Largeur de travail	Weeder	Référence:	Prix €
3,00 m	Complète bâti fixe	4800001	
* 4,50 m	Complète avec repliage hydraulique	4800000	
* 6,00 m	Complète avec repliage hydraulique	4801000	
* 7,50 m	Complète avec repliage hydraulique	4802000	
* 9,00 m	Complète avec repliage hydraulique	4803001	
** 12,00 m	Complète avec repliage hydraulique	4805000	

* Requiert une prise d'huile double effet.

** Requiert deux prises d'huile double effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- Dents double 7 x 600 mm (fixées par goupille).
- Dents double 7 x 450 mm (sans supplément).
- Roues : 3,00 m à 6,00 m: 2 roues de 16x6.5x8 - 6 plis.
7,50 m: 4 roues de 16x6.5x8 - 6 plis.
9,00 m à 12,00m: 2 roues de 16x6.5x8 - 6 plis et 2 roues 18.5x8.5x8 – 6 plis
- Béquille d'appui, pitons et broches.

suite --►

WEEDER HD Herse étrille (bâti renforcé)



6,00 m Seed-Weeder HD av/
Multi-Seeder 410-16-HY

- Barre poutre à double fente pour montage aisé de dents 7 mm ou 9 mm.
- Tubes de bâti renforcés.
- Compartiments flottants qui assurent un parfait suivi des irrégularités du sol.
- Remplacement des dents aisé (sans outil).
- Grand choix de combinaisons dents.
- Angle de travail des dents réglable (5 positions).
- Roues de contrôle de profondeur réglables par manivelles.

Prix

Largeur de travail	Dents 7 mm x 600 mm		Dents 9 mm x 600 mm		9 mm x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 mm x 600 mm sur les 3 rangées AR.		9 mm x 600 mm montées. 7 mm x 600 mm incluses.	
	Réf.	Prix €	Réf.	Prix €	Réf.	Prix €	Réf.	Prix €
3,00 m rigide	4810003		4810013		4810023		4810033	
* 4,50 m repl. hydr.	4810004		4810014		4810024		4810034	
* 6,00 m repl. hydr.	4811000		4811010		4811020		4811030	
* 7,50 m repl. hydr.	4812000		4812010		4812020		4812030	
* 9,00 m repl. hydr.	4813000		4813010		4813020		4813030	
** 12,00 m repl. hydr.	4815000		4815010		4815020		4815030	


* Requiert une prise d'huile double effet.

** Requiert deux prises d'huile double effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- Sections étrilles av/dents double au choix. Les dents sont montées avec goupilles.
- Roues:
 - 3,00 m 2 pcs. 16x6,5x8 – 6 plis.
 - 4,50 m et 6,00 m: 2 pcs. 18,5x8,5x8 – 6 plis.
 - 7,50 m et 9,00 m: 2 pcs. 18,5x8,5x8 – 6 plis et 2 pcs. 16x6,5x8 – 6 plis.
 - 12,00 m: 4 pcs. 18,5x8,5x8 – 6 plis.
- Béquille d'appui, pitons et broches.

EQUIPEMENT EN OPTION pour Weeder / Weeder HD

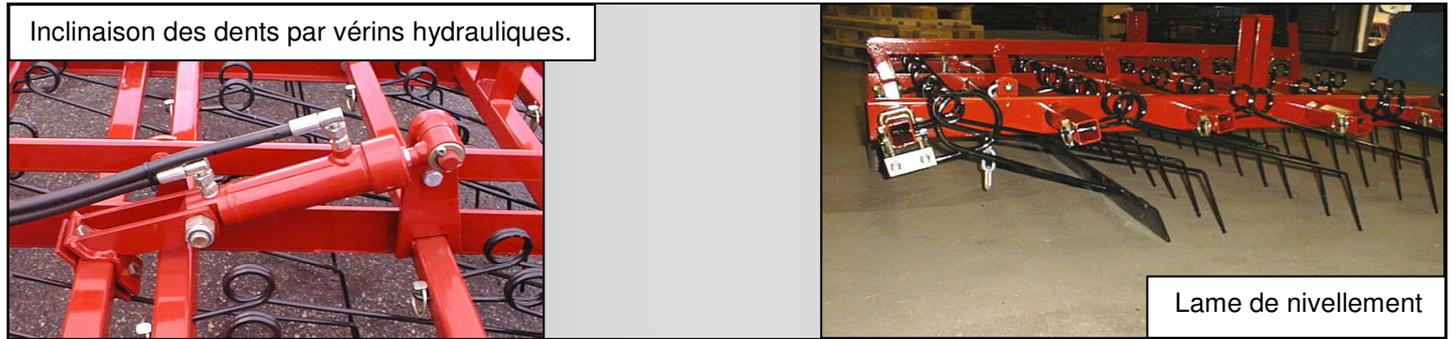

Montage inclus dans le prix d'une herse neuve.

Largeur de travail	Désignation	Poids kg	Réf.:	Prix €
	Feux arrières avec câbles & prises électriques pour 3,0 - 9,0m		4895100	
	Feux arrières avec câbles & prises électriques pour 12,0 m		4895150	
	Feux arrières av/câbles & prises électriques p/12,0m av/Multi-Seeder		4895200	
* 3,00 m	Réglage hydraulique de l'inclinaison	20	4890900	
* 4,50 m	Réglage hydraulique de l'inclinaison	30	4890950	
* 6,00 m	Réglage hydraulique de l'inclinaison	40	4891000	
* 7,50 m	Réglage hydraulique de l'inclinaison	50	4891050	
* 9,00 m	Réglage hydraulique de l'inclinaison	60	4891100	
*12,00 m	Réglage hydraulique de l'inclinaison	80	4891150	
	Minoration par section démontée	-		
	Lame nivellement des bouses et taupinières. prix par section	11	4899002	
	Jeu roues suppl. p/ Weeder 6m00, 2 pcs. 16x6,5x8 – 6 plis	40	4893000	
	Roues 18,5x8,5x8 – 6 plis au lieu des roues 16x6,5x8 – 6 plis	50	4893100	
Pièces d'adaptation pour « Multi-Seeder », incluant le montage usine sur Weeder /Herse étrille. Max. 200 kg de semence dans la trémie. Prix et informations «Multi-Seeder» voir page 70.	Pour 3,00 m	45	4894060	
	Pour 4,50 m	45	4894061	
	Pour 6,00 m	45	4894062	
	Pour 7,50 m	45	4894065	
	Pour 9,00 m	95	4894066	
	Pour 12,00 m	120	4894067	
	Contrôle hydraulique de la roue DPA du Multi-Seeder		4893200	
	Pièces d'adaptation pour distributeur centrifuge, incluant le montage usine sur Weeder. Prix et informations «Distributeur centrifuge» voir page 73.	-	4894070	
	Montage à l'avant des modèles Weeder: 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 m Nouveau Attelage 3-points double p/montage à l'avant ou à l'arrière. Suppl.		4894200	

* Requier une prise double effet supplémentaire.

Caractéristiques techniques

- Largeur de transport pour tous les modèles: 3,00 m
- Intervalle entre passage de dents: 2,5 cm
- 5 rangées de dents.
- Les poids déclarés ci-dessous sont avec dents 9 mm montées.

Weeder	Nbre. de dents	Nbre. de sections	Nbre. de roues	Puissance requise C.V.		Cap. de relevage requise kg	Poids kg		Hauteur repliée
				Modèle standard	Modèle HD		Modèle standard	Modèle HD	
3,0 m	120	2	2	30	40	750	500	530	1,10 m
4,5 m	180	3	2	40	50	825	550	620	2,00 m
6,0 m	240	4	2	50	60	975	650	720	2,50 m
7,5 m	300	5	4	60	70	1.200	800	890	3,40 m
9,0 m	360	6	4	70	80	1.650	1.100	1.210	3,70 m
12,0 m	480	8	4	90	110	2.250	1.500	1.630	3,35 m