


# HOUES ROTATIVES MAINGA



La houe rotative est destinée à écroûter, aérer et désherber les cultures. La vitesse de travail élevée, de l'ordre de 10 à 15km/h, assure un débit de chantier important. Un passage précoce permet le déracinement des adventices au stade fils blancs. Nos houes disposent d'options, d'équipements différents selon l'usage recherché.

**GRÉGOIRE AGRI**

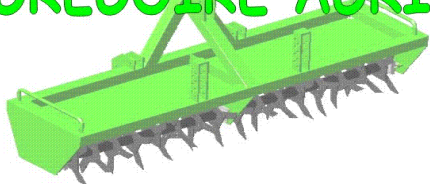

Cachet revendeur

**DESHERBRANG**



**EQUIPRANG**



**BINEUSE poussée-**



**HERSE ETRILLE RD**



**GREGOIRE AGRI l'expérience terrain**

# Houes rotatives à balanciers longs

## Rotors en hardox ou rotors moulées

Elément lourd pour utilisation intensive mixte

Cultures de printemps et 'hiver avec:

-Pression réglable par ressort à tension variable

- Bras hexagonaux de 40 pleins cintrés
- Rotors en Hardox 450 480mm ou moulés 580mm montés avec 2 roulements à billes graissés
- Balanciers longs à grand dégagement pour éviter les blocages dans les pierres



Châssis bi-poutre

Repliage hydraulique à 180°

pour modèles supérieurs à 3,20m

Vérins verrouillés en position travail par clapets pilotés

2 Porte-masses pouvant supportés 500kg de lestage

Modèles	Puissance requise	Nombre éléments	Nombre de rotors	Châssis	Largeur de travail	Largeur transport	Poids
HRX3	60cv	16	32	Fixe	3,20m	3,20	900kg
HRX47	70cv	23	46	Repliable	4,70m	2,50m/3,20 m	1300kg
HRX52	80-90cv	25	50	Repliable	5,20m	2,50m/3,20 m	1500kg
HRX62	90-100cv	31	62	repliable	6,20m	3,20	1900kg

**GREGOIRE AGRI**  
116, Mondoucet  
44390 SAFFRE

Tél. 02 51 81 56 61 — Fax. 02 40 77 26 51  
Port. 06 71 20 76 02  
Email: [gregoireagri@free.fr](mailto:gregoireagri@free.fr)