



BÄHR

Weinbautechnik

Votre spécialiste pour machines et l'entretien des sols dans les vignes.

Bineuses économiques et respectueuses de l'environnement.



Plus de 30 ans
d'expérience à votre service

Alphatec

Route d'Orbe 11

1438 Method


Tél. 024 442 85 40

alphatec@alphatec-sa.ch

info@baehr-landmaschinen.de
www.baehr-landmaschinen.de

Bineuse à doigts

- diam. 620 mm
- différentes duretés
- ajustement en continu de l'angle d'inclinaison
- hauteur des doigts importante, des innombrables possibilités de réglage (de très faible à très fort)
- construction très solide
- possibilité d'adaptation aux gyrofaucheuses, cadre hydraulique, entre axes, sur l'avant/sur l'arrière, en combinaison etc
- concepteur et distributeur exclusif

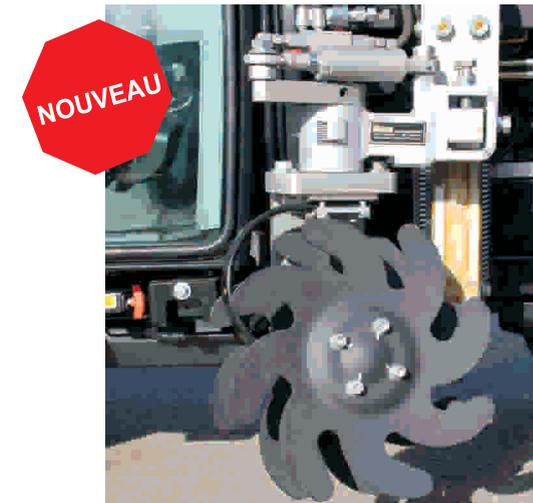


Bineuse rotative

- Vitesse d'avancement de 4 à 12 km/h
- Ajustement continu des angles d'attaque et de l'inclinaison des disques
- Utilisable sur des sols durs et secs
- Combinaison possible avec d'autres disques
- Concassage de la terre grâce à des disques spéciaux
- Construction très solide
- Palier robuste et de grande taille
- Palier protégé de la poussière et des impuretés

Bineuse rotative à réglage hydraulique

- l'angle d'inclinaison réglable en continu hydrauliquement permettant une optimisation du travail
- possibilité de modification des bineuses à réglage mécanique à réglage hydraulique
- la solution pour les coteaux
- concepteur et distributeur exclusif

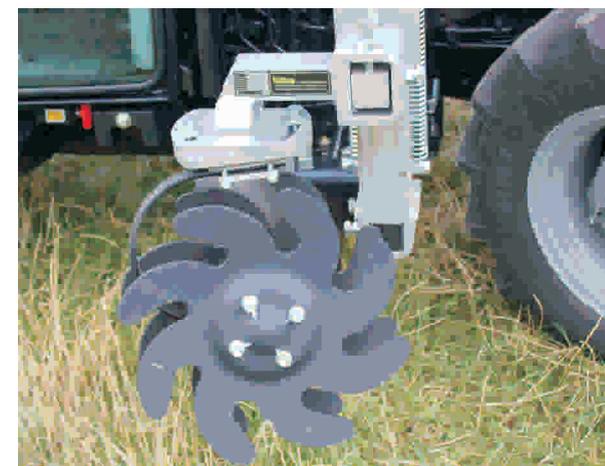



Cadre ajustable hydraulique pour attelage à trois points

- Peut aussi bien être installé sur l'avant que sur l'arrière du tracteur
- Largeur de travail de 1,20 m à 2,60 m
- Le cadre ajustable peut accueillir aussi bien des bineuses à doigts que des bineuses rotatives.



Bequille

- Un verin hydraulique à effet double permet d'atteindre rapidement la profondeur de travail (400 mm de course)
- Encombrement réduit
- Glissière en laiton réglable des 4 côtés
- Possibilité d'utiliser un verin hydraulique à effet simple (au choix)
- Point de lubrification fermé
- Deux puissants ressorts de traction pour l'effet simple et la position flottante
- De conception très résistante



Support sous le bloc moteur

- Convient à tous les modèles de FENDT
- Convient également à tous les modèles de Deutz, Same et Lamborghini
- Fixation très solide du cylindre grâce à une tête de fourche
- Glissière en laiton réglable
- Plage d'ajustement allant jusqu'à 2,6 m de largeur
- L'appareil est solidement fixé au tracteur
- La couleur du support est assortie à celle du tracteur
- Evidement prévu pour la vis de vidange d'huile

