




Spezialisiert auf herbizidfreie Unterstockbearbeitung  
im Wein- und Obstbau




## Rollhacke

- Fahrgeschwindigkeit ca. 4-12 km/h
- Stufenlose Einstellung des Anstellwinkels der Scheiben und des Sturzwinkels
- bei trockenen und harten Böden einsetzbar
- Kombination mit anderen Scheiben möglich
- Zerkleinerung der Erde durch spezielle Hackscheiben
- stabile Konstruktion
- große, robuste Lagerung
- vor Staub und Schmutz geschützte Lagerung
- großer Durchmesser der Hackscheiben

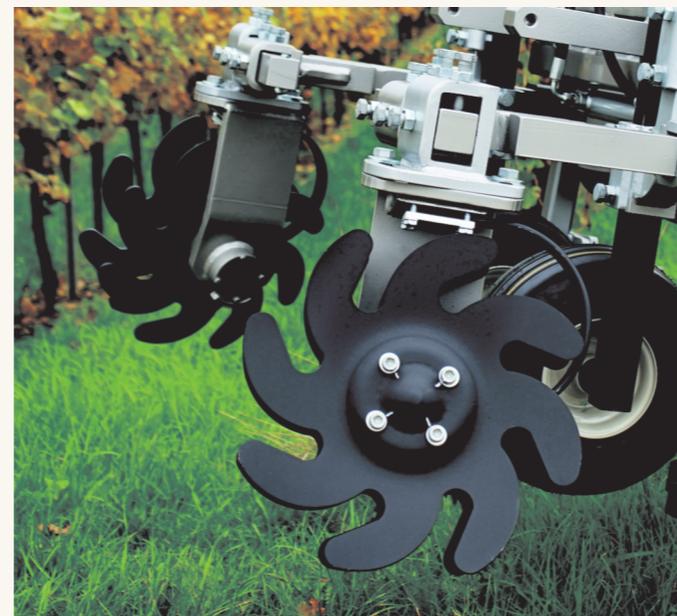

## Hydraulische Rollhacke

- der Anstellwinkel ist während der Fahrt stufenlos, hydraulisch verstellbar
- alle mechanisch verstellbaren Oberteile können durch hydraulische Oberteile nachgerüstet werden
- optimale Arbeitsweise durch kleinste, feinfühligere Verstellung des Anstellwinkels
- die Lösung für Seitenhang und Steillage
- exklusiv nur bei uns erhältlich

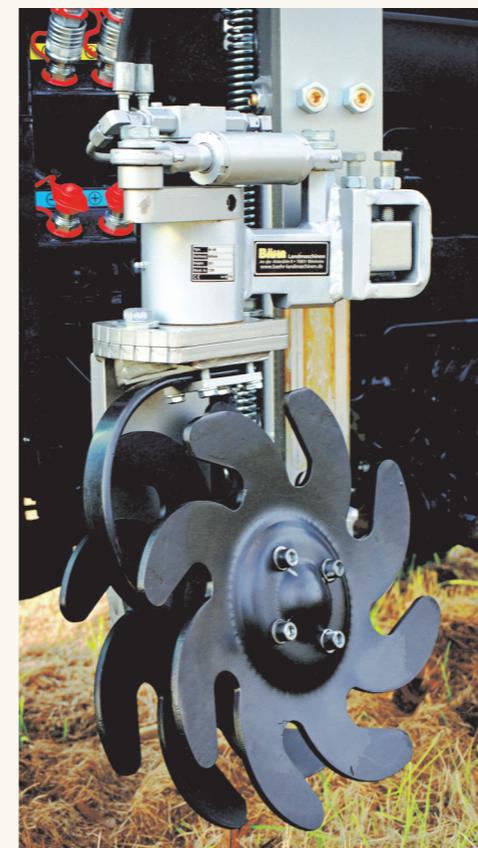

Ihr Händler:

**BÄHR**  
Weinbautechnik GmbH

An der Ahlmühle 8  
76831 Ilbesheim

Tel.: +49 (0) 63 41 / 92 98 22  
Fax: +49 (0) 63 41 / 92 98 23

info@baehr-landmaschinen.de  
www.baehr-landmaschinen.de

## Fingerhacke

- 500, 520, 620 und 920 mm Durchmesser
- verschiedene Härtegrade weich / mittel
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- hohe Fingerform, dadurch größte Verstellmöglichkeit (von schwach bis aggressiv)
- robuste Bauweise
- Anbaumöglichkeiten an Mulcher, Verstellrahmen, Vorgrubberahmen im Zwischenachsbereich, im Frontbereich, in Kombination u.v.m.
- exklusiv im Bähr Händlernetz erhältlich



## Hydraulischer Dreipunkt Verstellrahmen

- für Front- und Heckanbau geeignet
- verschiedene Arbeitsbreiten je nach Bedarf erhältlich
- an den Verstellrahmen können Fingerhacken und Rollhacken in Kombination angebaut werden



## Frontverstellrahmen

- für jedes Traktor Modell geeignet
- an die Dreipunkt Fronthydraulik anbaubar
- Front Verstellrahmen zur Befestigung mit einer Hakenplatte passend für Ero-Konsole
- stabile Bauweise
- wahlweise mit 700 mm oder 1000 mm Hub in der Breite verstellbar



## Zwischenachs Kombination Unterstockverstellung

- für alle Fendt Modelle
- für alle Deutz, Same, Lamborghini, New Holland u. Kubota Modelle
- Robuste Zylinderbefestigung durch Gabelkopf
- Messing-Führung nachstellbar
- Verstellbereich bis 2,6 m Zeilenbreite
- stabile Befestigung am Traktor
- Unterstockverstellung in Traktorfarbe
- Aussparungen für Ölblassschraube

