


FRAISE ROTATIVE BIO



FG-BIO

Fraise rotative à lames équerres pour tracteurs jusqu'à 160 cv et largeurs de travail de 2.5 et 3m.

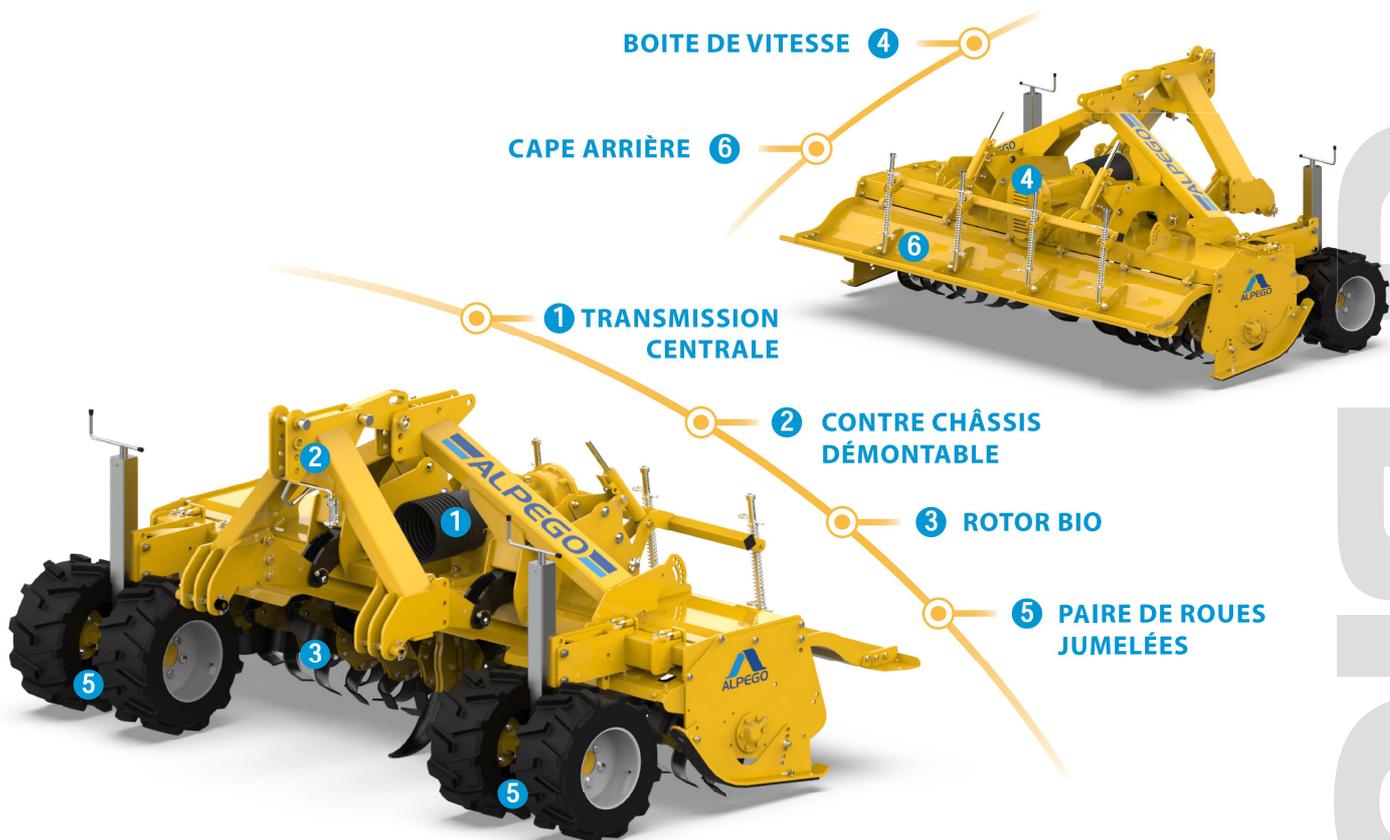

BOITE DE VITESSE 4

CAPE ARRIÈRE 6

1 TRANSMISSION CENTRALE

2 CONTRE CHÂSSIS DÉMONTABLE

3 ROTOR BIO

5 PAIRE DE ROUES JUMELÉES

FG-BIO 250

FG-BIO 300

Largeur de travail (mm)	2440	2910
Largeur de transport (mm)	2515	3000
Puissance tracteur (CV)	75-160	85-160
Profondeur de travail (mm)	100	100
Rotors (n°)	10	12
Lames (n°)	30+30	36+36

1 TRANSMISSION CENTRALE

Cette machine conserve toutes les caractéristiques des fraises FG à transmission centrale entièrement conçue et fabriquée par Alpego.

2 CONTRE CHÂSSIS DÉMONTABLE

Le châssis avancé peut être démonté pour avoir une polyvalence maximale d'utilisation de la fraise, entre normale et BIO. Les attelages sont de 3° et 4° catégorie.

3 ROTOR BIO

Rotor à lames équerres avec un angle spécifique afin de réduire l'impact avec le sol et obtenir un mélange optimal de la masse organique. Montés sur 4 supports à bain d'huile dotés de joints mécaniques centraux et latéraux étanches, ce rotor est équipé de série des contres flasques de lames.


4 BOITE DE VITESSE

La boîte de vitesse a été conçue pour des régimes rapides, parmi les plus élevés de sa catégorie. De base la vitesse rotor est de 320T/min et peut aller jusqu'à 400T/min.

Rotozappa BIO



Sur une base connue et éprouvée de fraise FG, nous avons créé une variante BIO qui permet de réduire l'érosion et la compaction des sols. De plus en travaille de manière plus superficielle, la vitesse d'avancement est augmentée. Unique dans sa catégorie grâce à la transmission centrale à pignons, et disponible en 2.5 et 3m de large parfaite pour des tracteurs jusqu'à 160cv.

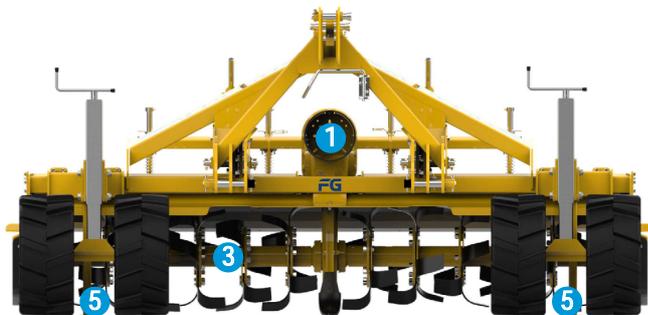

5 PAIRE DE ROUES JUMELÉES

Les roues pneumatiques, à réglage au millimètre près, autorisent des profondeurs de travail allant de 3 à 9cm et sont accessibles par les 2 cotés latéraux.

(Pneumatiques : 23x10.5-12 8 PR)

6 CAPE ARRIÈRE

La cape renforcée peut être réglée manuellement ou hydrauliquement afin d'obtenir le lit de mulchage souhaité. Elle est munie de 4 bras amortisseurs pour absorber les coups et les vibrations.

7 EQUIPEMENTS

Attelage tracteurs Catégorie 2 et 3 rallongé / Boîte de vitesse 1000 T/min / rotor avec contre flasques de renfort / Réglage de la cape arrière à commande hydraulique ou manuelle / Paire de patins latéraux réglables / Paire de roues pneumatiques / Rallonges latérales de cape