



Rouleau CW 550/125

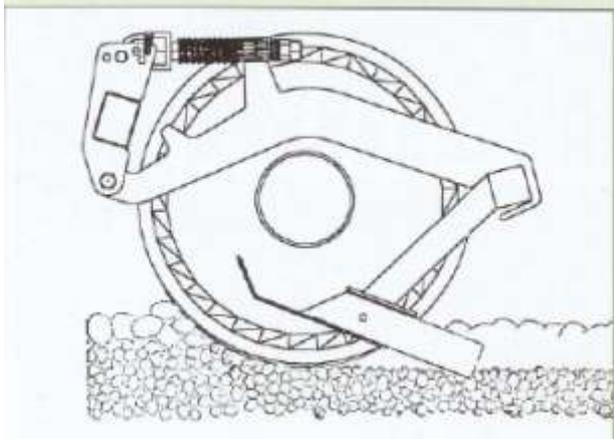

- * Diamètre extérieure de 500 mm
- * Anneaux en flasques soudées et fermé
- * Espacement entre les anneaux de 125 mm
- * Couteaux émoteurs entre les anneaux sur ressorts

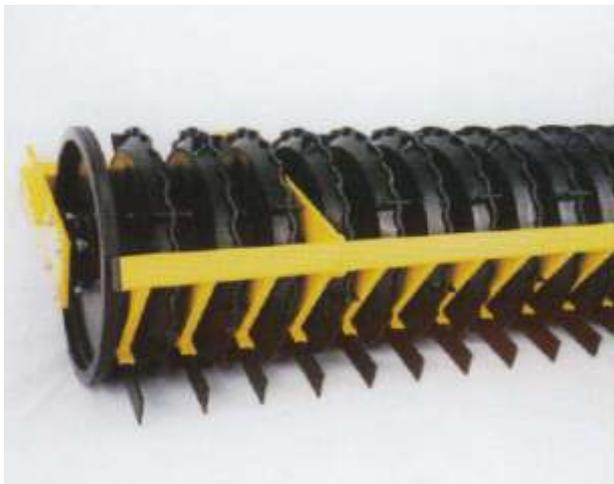

Alphatec