

MULCHGERÄTE





WIR HABEN EIN VOLL- STÄNDIGES SYSTEM KONZIPIERT, WEIL ES NICHT REICHT, DEN BESTEN STAHL ZU HABEN.

Das Etikett „ALPEGO INSIDE“, das sich auf allen Maschinen befindet, bescheinigt die **hohe Qualität** der Alpego-Produkte. Eine Kombination aus **Hochqualitätsmaterialien**, einem umweltfreundlichen Lackierverfahren und **zertifizierten Schweißarbeiten**, die **eine außerordentliche Dauer und Qualität** auch mit der Zeit gewährleisten.

HIGH STRENGTH STEEL

Für alle Alpego Maschinen verwenden wir nur **besten schwedischen Stahl**, was ihr **Gewicht reduziert und ihre Arbeitsleistung erhöht**. Auf diese Weise werden sowohl der Verbrauch als auch die Betriebskosten minimiert. Zudem wirkt sich das stark auf die ökologische Nachhaltigkeit aus.

ECO PAINTING

Unser europaweit einzigartiges Lackierungssystem ermöglicht es, **jedes Bauteil mit dem am besten geeigneten Verfahren umweltfreundlich zu lackieren**. So sind die verwendeten Lacke sowohl auf Wasserbasis als auch in Pulverform und **produzieren keine VOC-Emissionen** (flüchtige organische Lösungsmittel).

CERTIFIED WELDING

Seit mehr als zwanzig Jahren wird die außerordentliche Dauer der strukturellen Bauteile von Alpego durch die Effizienz der **Schweißverbindungen gewährleistet, die vom italienischen Schweißinstitut standardisierten und zertifizierten Verfahren entsprechen**.

Ein vollständiges Sortiment für alle Anforderungen

Es gibt drei Arten von Mulchgeräten in einem kompletten Sortiment bis zu 3,2 m.

Das Mulchgerät-Sortiment von Alpego erfüllt die höchsten professionellen Anforderungen von Landwirten und Lohnunternehmern, die auf der Suche nach langlebigen, leistungsstarken Maschinen sind, die noch dazu auf dem Markt einzigartige technische Lösungen bieten.

Das Sortiment besteht aus folgenden Kategorien: Mehrzweck-Mulchgeräte TRISAR, Seitenmulchgeräte TRILAT, Stroh-Häcksler TRISTOC.

TRISAR

TR27

Mehrzweck-Mulchgerät
Heckanbau
PS 40-105
Seite 10



TR36

Mehrzweck-Mulchgerät
Heckanbau
PS 45-120
Seite 12



TR56

Mehrzweck-Mulchgerät
Heckanbau
PS 70-150
Seite 12



TB2

Abgesenktes Mehrzweck-Mulchgerät
Heckanbau
PS 40-105
Seite 8-9



TR27 F

Mehrzweck-Frontmulcher
PS 40-105
Seite 11



TR36 F

Mehrzweck-Mulchgerät
Front- und Heckanbau
PS 55-150
Seite 13



TR56 F

Mehrzweck-Mulchgerät
Front- und Heckanbau
PS 75-200
Seite 13



TRILAT

TL50

Seitenmulchgerät für Schwerarbeit
PS 100-220
Seite 18



TT97

Stroh-Häcksler
PS 80-160
Seite 21



TL35 II

Seitenmulchgerät
PS 55-130
Seite 16



TL35 E

Seitenmulchgerät
PS 55-130
Seite 17



TRISTOC

Mulchkammer „SSA“

Das gesamte Mulchgerät-Sortiment von ALPEGO ist mit der exklusiven MULCHKAMMER „SSA“ ausgestattet

„Wir haben jahrelang eine Lösung entwickelt, die eine hohe Mulchqualität gewährleiste. Das Ergebnis ist unser System SSA „Super Shredder Alpego“, die Mulchkammer, die sich für alle Bedingungen eignet, sowohl für Vegetation als auch holzartige Rückstände.“

Matteo Zambon
Technical Dept. Manager



TRISAR

Mehrwecke-Mulchgeräte

Die Mehrzweck-Mulchgeräte von Alpego sind das ideale Werkzeug, um in allen Situationen mit ausgezeichneten Ergebnissen und höchster Sicherheit zu arbeiten; um Gras zu mähen, geschnittene Ranken zu häckseln und holzartigen Rückstände in Wein- und Obstgärten zu mulchen.


MULCHKAMMER „SSA“

Mehrweck-Mulchkammer SSA „Super Shredder Alpego“ (in Italien patentiert) mit veränderlichem Volumen; durch die Position der inneren Abdeckhaube können 2 Arten von Arbeit ausgeführt werden.



1 GRASFUNKTION

Das Ablenkblech auf der Abdeckhaube bleibt oben, was ein einfaches Mähen mit Entladung des Produkts nach der Walze (gemähtes Gras, Gebüsch, dichte Vegetation) bewirkt.

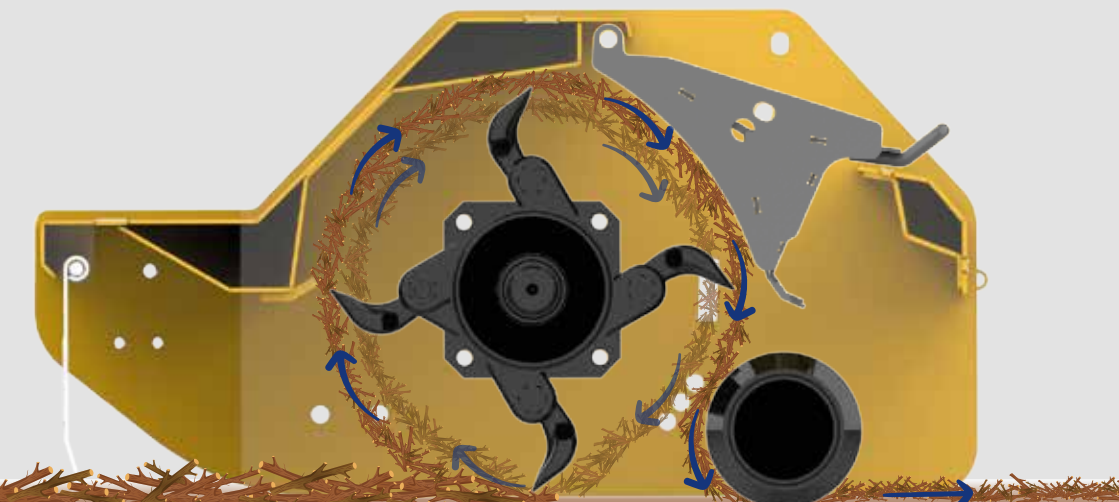


2 HOLZFUNKTION TURBOMULCHER

Das Ablenkblech auf der Abdeckhaube bleibt unten, die holzartigen Rückstände werden daher besonders gut gehäckselt und bleiben in der Kammer, bis sie optimal zerkleinert sind (Ranken, Gestrüpp, Baumschnitt, Holz).



SEITLICHE VERSCHIEBUNG

Die seitliche Verschiebung der Ranken-Mulchgeräte Alpego kann manuell oder hydraulisch betätigt werden.

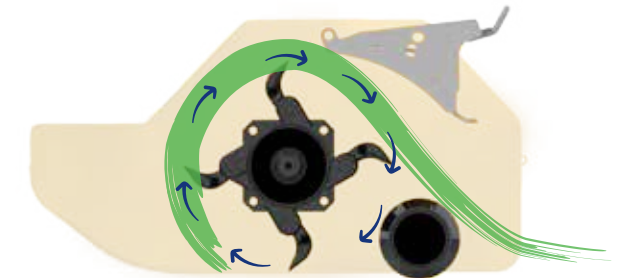

VERSTÄRKTER ROTOR

Der besondere verstärkte Rotor mit überdimensionierten Hammerschlegeln garantiert eine hohe Zentrifugalkraft für hohe Leistungen. Dank der sehr nah positionierten Heckwalze werden auch große Mengen des zerkleinerten Materials zuverlässig ausgetragen, wodurch unangenehmes Verstopfen vermieden wird.



SELBSTREINIGENDE HECKWALZE

Die selbstreinigende Heckwalze zeichnet sich durch ein automatisches Reinigungssystem der Walze dank ihrer Position in unmittelbarer Nähe des Rotors aus.



ZWEIFACHE GEGENMESSER

Die meisten Modelle des Sortiments Trisar sind standardmäßig mit einer zweiten Zusatzgegenmesser ausgestattet. (TR36-TR56)



INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN

Die Mulchkammer besteht aus einem Rahmenaufbau mit Doppelboden, der die Beständigkeit und Unversehrtheit der Maschine erhöht und Schäden an der Abdeckhaube vermeidet.



VERSTELLBARE DOPPELTE DREIPUNKTAUFNAHME




Dank des Systems mit zweifacher Dreipunktaufnahme kann das Mulchgerät TR36F/TR56F sowohl als Front- als auch als Heckanbau an der Maschine angehängt werden.

Der Mulcher mit abgesenktem Profil TB2 bietet dank des patentierten Systems SSA hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von Gras, Stroh, hölzernem Material, Stroh, Pflanzenresten, Sträuchern und Schnittresten. Darüber hinaus ist er besonders für die Pflege von Weinbergen geeignet.



VBHP SPECIAL BELT

Die Verwendung neuer Antriebsriemen VBHP SPECIAL (V-Belt-High-Performance) ermöglicht eine seitliche verdeckte Übertragung mit kleinerem Gehäuse unter Beibehaltung einer hohen Verlässlichkeit.

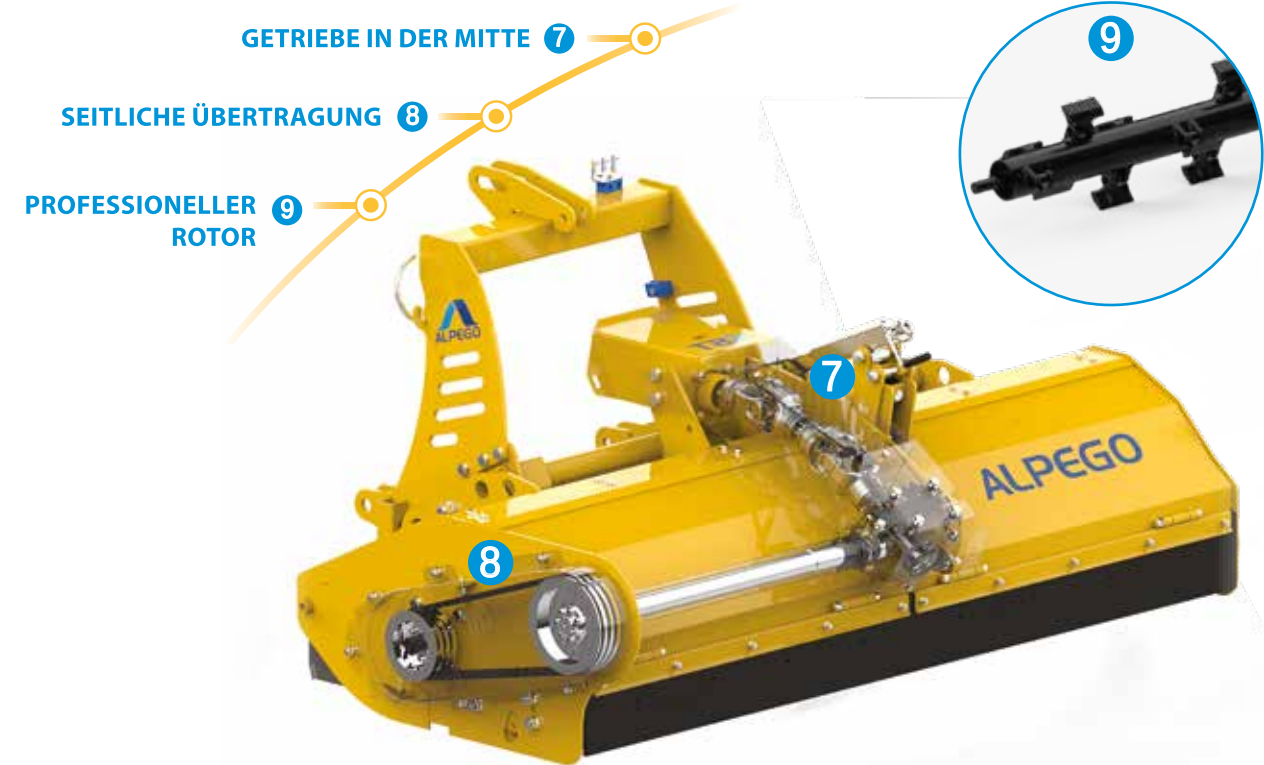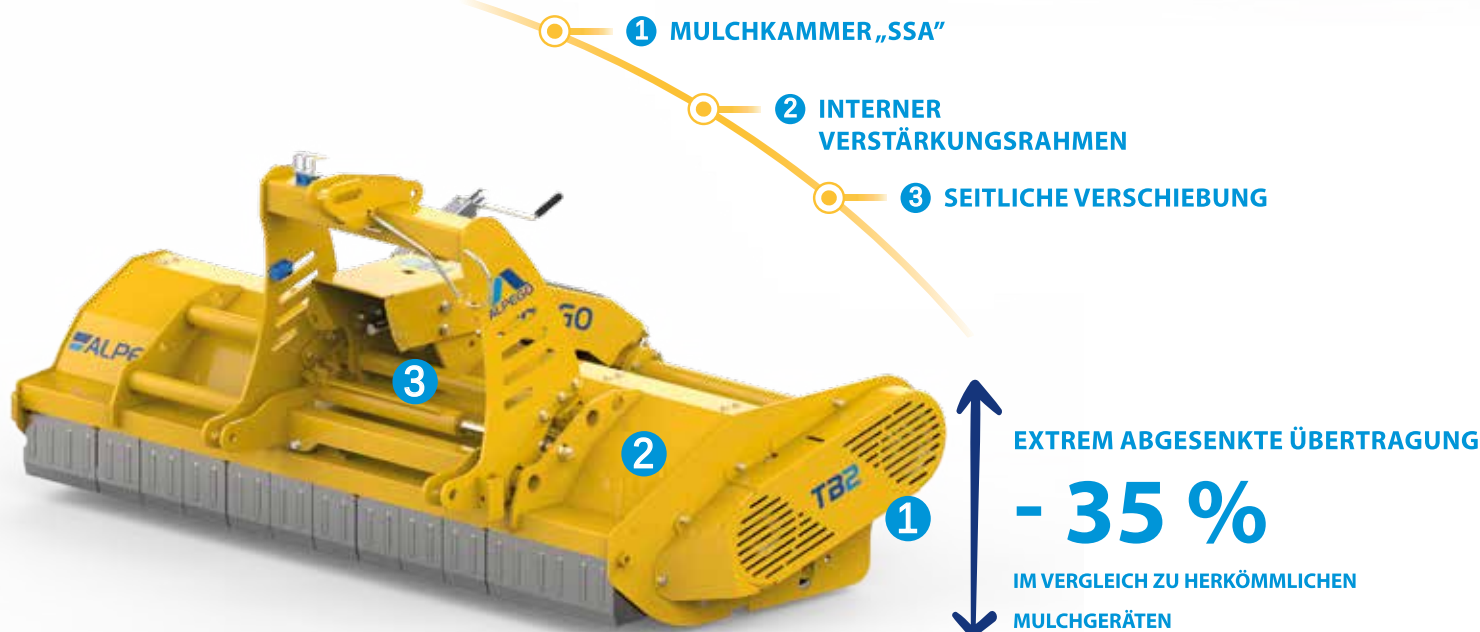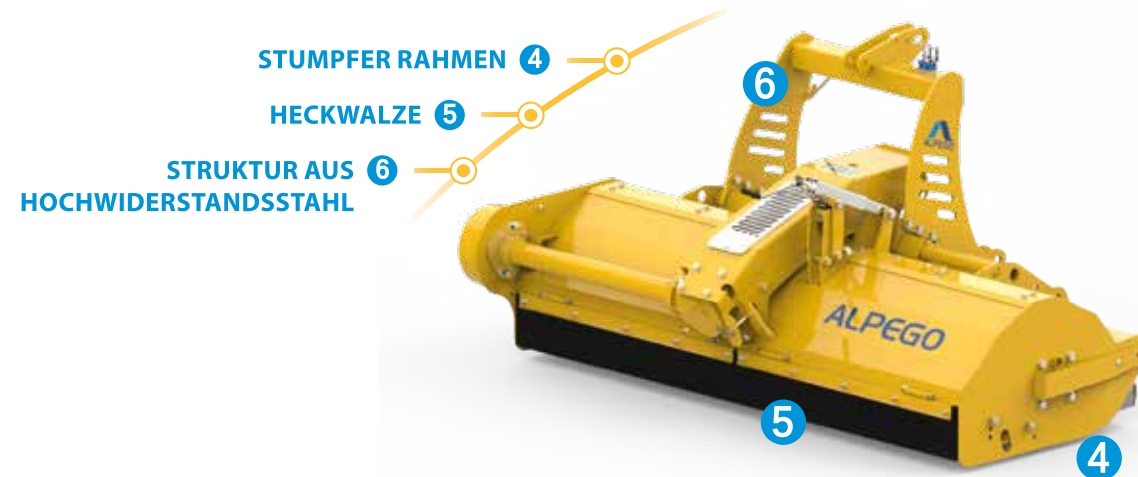

	TB2-140	TB2-160	TB2-180	TB2-200
Arbeitsbreite (mm)	1400	1600	1800	2000
Transportbreite (mm)	1550	1750	1950	2150
Traktorleistung (PS)	40-105	45-105	50-105	55-105
Hammerschlegel (Anz.)	12	14	16	16
Riemen (Anz.)	3	3	3	3
Walzendurchmesser (mm)	140	140	140	140
Schnittdurchmesser (Ø cm)	5	5	5	5
Gewicht (Kg)	510	540	580	640

1 MULCHKAMMER „SSA“
Mehrzweck-Mulchkammer mit veränderlichem Volumen mit innovativer Kurbelbedienung. Durch die Änderung der Position der Abdeckhaube können 2 Arten von Arbeit ausgeführt werden.

2 INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN
Mulchkammer mit Doppelboden für eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Unversehrtheit der Maschine.

3 SEITLICHE VERSCHIEBUNG
Hydr. Seitenverschiebung mit optimierter Positionierung in der Mitte.

4 STUMPFER RAHMEN
Rahmen mit stumpfer rechter Seite ohne zusätzlichen Platzbedarf und im Inneren untergebrachten Rotorhalterungen.

5 HECKWALZE
Die selbstreinigende Heckwalze zeichnet sich durch ein automatisches Reinigungssystem der Walze dank ihrer Position in unmittelbarer Nähe des Rotors aus.

6 STRUKTUR AUS HOCHWIDERSTANDSSTAHL
Besonders beständige Struktur aus zweischichtigem Hochwiderstandsstahl.

7 GETRIEBE IN DER MITTE
Übertragungskonzept mit mehreren Vorgelegen für ein extrem abgesenktes Design.

8 SEITLICHE ÜBERTRAGUNG
Verdeckte seitliche Übertragung mit engerem Gehäuse dank der Verwendung neuer Hochleistungskeilriemen VBHP SPECIAL (V-Belt-High-Performance).

9 PROFESSIONELLER ROTOR
Professioneller Rotor mit Werkzeughaltern, mit übergroßen selbstschärfenden Universalhammerschlegeln mit M18-Schrauben.

AUSRÜSTUNG
Zapfwelle 540 U/Min. / Anhängung Kat. 1 und 2N / Gelenkwelle mit Schutz / Heckwalze Ø140 mm mit geschützten Lagern / Befestigte Gegenmesser / Hydr. Seitenverschiebung.

TR27


Mehrzweck-Mulchgerät
für Traktoren bis zu 105 PS,
Arbeitsbreite bis zu 2 m

Der Mehrzweck-Mulcher TR27 bietet dank des patentierten Systems SSA hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von Gras, hölzernem Material, Stroh, Pflanzenresten, Sträuchern und Schnittresten. Zudem eignet er sich für die Pflege von Brachland und Grünflächen.


TR27 F

Mehrzweck-Frontmulcher
für Traktoren bis zu 105 PS,
Arbeitsbreite bis zu 2 m

Der Mehrzweck-Frontmulcher TR27F bietet dank des patentierten Systems SSA hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von Gras, hölzernem Material, Stroh, Pflanzenresten, Sträuchern und Schnittresten. Er eignet sich für die Pflege von Brachland und Grünflächen. Die Anbauvorrichtung ist für den frontalen Einsatz am Schlepper konzipiert.

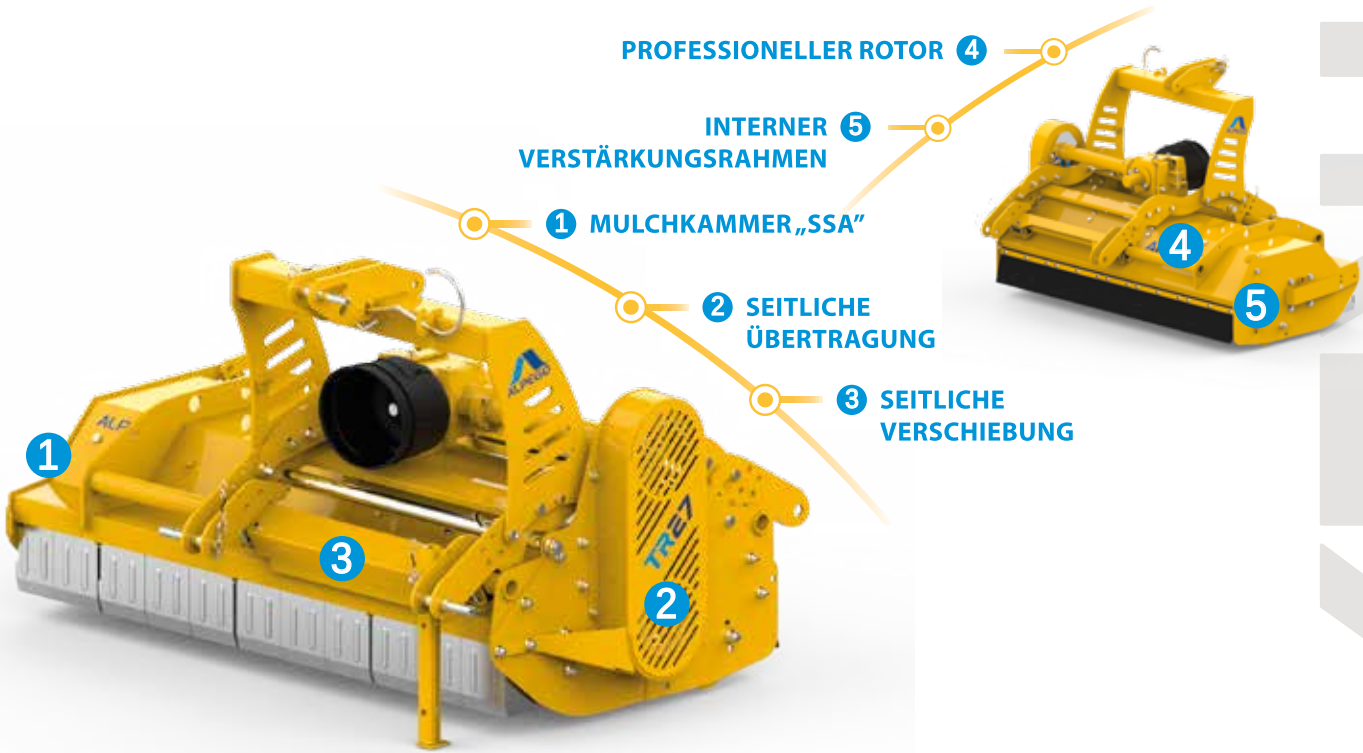

	TR27-140	TR27-160	TR27-180	TR27-200
Arbeitsbreite (mm)	1400	1600	1800	2000
Transportbreite (mm)	1550	1750	1950	2150
Traktorleistung (PS)	40-105	45-105	55-105	55-105
Hammerschlegel (Anz.)	12	14	16	16
Riemen (Anz.)	3	3	3	3
Walzendurchmesser (mm)	140	140	140	140
Schnittdurchmesser (Ø cm)	6	6	6	6
Gewicht mit mechanischer seitlicher Verschiebung (kg)	515	545	595	630
Gewicht mit hydraulischer seitlicher Verschiebung (kg)	520	550	600	635

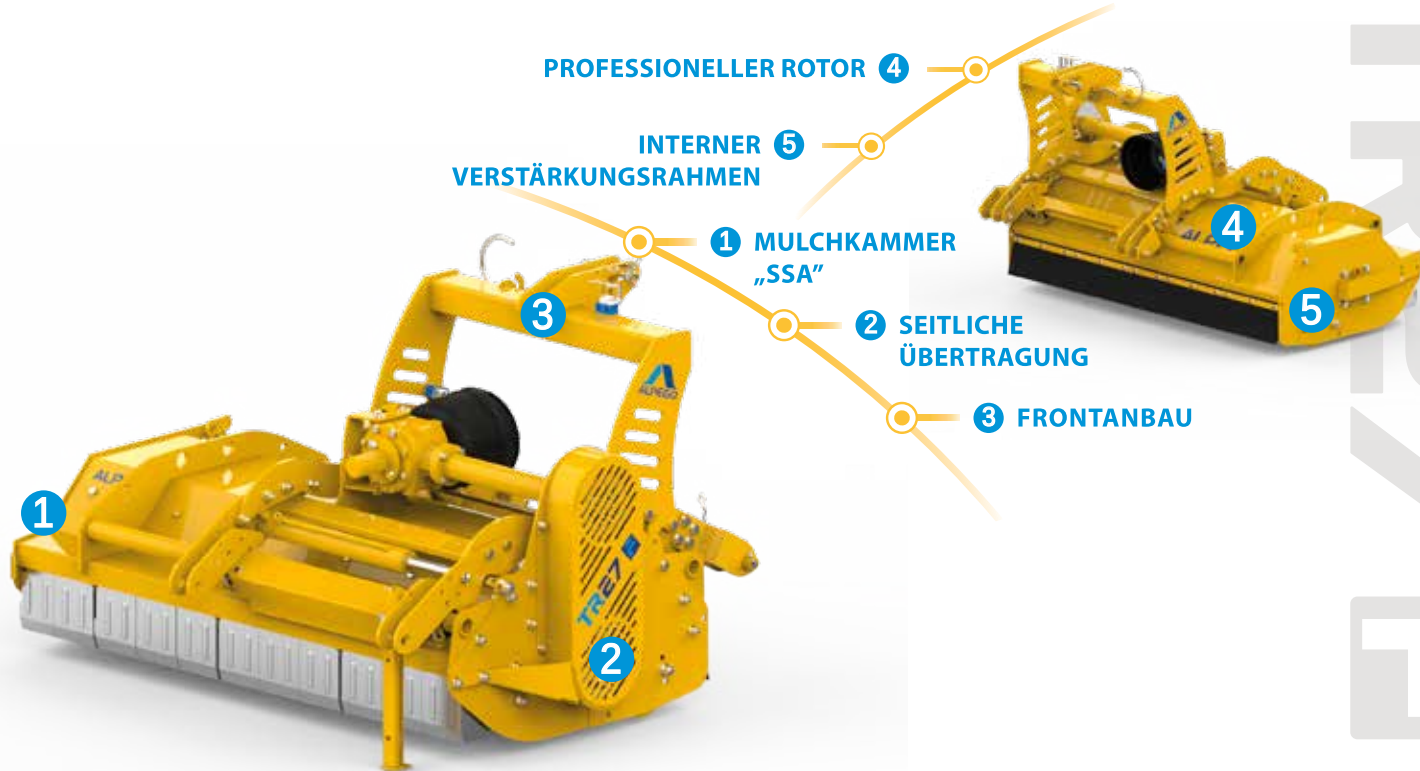

	TR27F-140	TR27F-160	TR27F-180	TR27F-200
Arbeitsbreite (mm)	1400	1600	1800	2000
Transportbreite (mm)	1550	1750	1950	2150
Traktorleistung (PS)	40-105	45-105	55-105	55-105
Hammerschlegel (Anz.)	12	14	16	16
Riemen (Anz.)	3	3	3	3
Walzendurchmesser (mm)	140	140	140	140
Schnittdurchmesser (Ø cm)	6	6	6	6
Gewicht mit mechanischer seitlicher Verschiebung (kg)	-	-	-	-
Gewicht mit hydraulischer seitlicher Verschiebung (kg)	525	555	605	640

1 MULCHKAMMER „SSA“
Veränderliche Mulchkammer mit manueller Verstellung durch Einwirken auf die kippbare Innenhaube.

2 SEITLICHE ÜBERTRAGUNG
Seitliche Übertragung mit schmalen Gehäuse dank der neuen Hochleistungskeilriemen VBHP SPECIAL (V-Belt-High-Performance).

3 SEITLICHE VERSCHIEBUNG
Mechanisch oder hydraulisch Seitenverschiebung (NACH WAHL)

4 PROFESSIONELLER ROTOR
Professioneller Rotor mit Werkzeughaltern, mit übergroßen selbstschärfenden Universalhammerschlegeln mit M18-Schrauben.

5 INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN
Mulchkammer mit Doppelboden für eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Unversehrtheit der Maschine.

AUSRÜSTUNG
Zapfwelle 540 U/Min. / Anhängung Kat. 1 und 2N / Gelenkwelle mit Schutz / Heckwalze Ø140 mm mit geschützten Lagern / Befestigte Gegenmesser.

1 MULCHKAMMER „SSA“
Veränderliche Mulchkammer mit manueller Verstellung durch Einwirken auf die kippbare Innenhaube.

2 SEITLICHE ÜBERTRAGUNG
Seitliche Übertragung mit schmalen Gehäuse dank der neuen Hochleistungskeilriemen VBHP SPECIAL (V-Belt-High-Performance).

3 FRONTANBAU
Die Anbauvorrichtung ist für den frontalen Einsatz am Schlepper konzipiert.

4 PROFESSIONELLER ROTOR
Professioneller Rotor mit Werkzeughaltern, mit übergroßen selbstschärfenden Universalhammerschlegeln mit M18-Schrauben.

5 INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN
Mulchkammer mit Doppelboden für eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Unversehrtheit der Maschine.

AUSRÜSTUNG
Zapfwelle 1000 U/Min. Anhängung Kat. 1 und 2 / Gelenkwelle mit Schutz / Heckwalze Ø140 mm mit geschützten Lagern / Befestigte Gegenmesser / Hydr. Seitenverschiebung.


TR36

TR56 *

Mehrzweck-Mulcher
für Traktoren bis zu 150 PS,
Arbeitsbreite bis zu 3,1 m

Die professionellen Mehrzweck-Mulcher TR36 und TR56 bieten dank des patentierten Systems SSA hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von Gras, hölzernem Material, Stroh, Pflanzenresten, Sträuchern und Schnittresten. Zudem eignen sie sich für die Pflege von Brachland und Grünflächen.

*TR56
MIT VERSTÄRKTEM RAHMEN
MIT ÜBERSETZUNGSGRUPPE
UND VERGRÖSSERTEM ROTOR

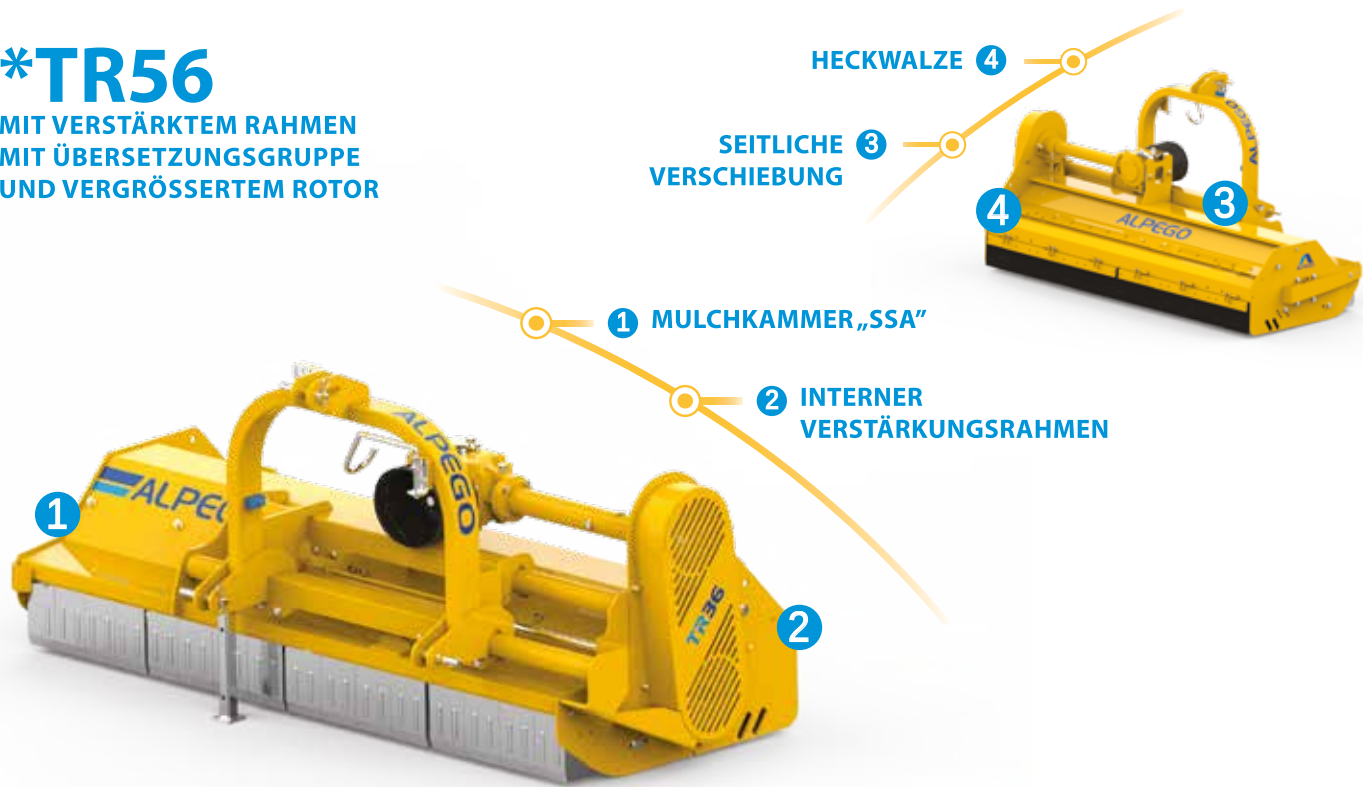

	TR36-160	TR36-180	TR36-200	TR36-220C	TR36-240C	TR56-280	TR56-310
Arbeitsbreite (mm)	1600	1800	2000	2200	2400	2800	3100
Transportbreite (mm)	1750	1950	2150	2350	2550	2950	3250
Traktorleistung (PS)	45-105	50-105	55-120	60-120	65-120	70-150	70-150
Hammerschlegel (Anz.)	14	16	16	20	20	24	28
Riemen (Anz.)	4	4	4	4	4	5	5
Walzendurchmesser (Ø)	160	160	160	160	160	160	160
Schnittdurchmesser (Ø cm)	8	8	8	8	8	10	10
Gewicht (Kg)	695	740	775	825	865	985	1055

- 1 **MULCHKAMMER „SSA“**
Mehrzweck-Mulchkammer mit veränderlichem Volumen; durch die Position der Abdeckhaube können 2 Arten von Arbeit ausgeführt werden.
- 2 **INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN**
Mulchkammer mit Doppelboden für eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Unversehrtheit der Maschine.

- 3 **SEITLICHE VERSCHIEBUNG**
Hydraulisch gesteuerte seitliche Verschiebung
- 4 **HECKWALZE**
Die selbstreinigende Heckwalze zeichnet sich durch ein automatisches Reinigungssystem der Walze dank ihrer Position in unmittelbarer Nähe des Rotors aus.

AUSRÜSTUNG
TR36 : Zapfwelle 540 U/Min. /
TR56 : Zapfwelle 1000 U/Min. /
Anhängung Kat. 2 /
Gelenkwelle mit Schutz / Heckwalze
Ø160 mm mit geschützten Lagern /
Befestigte Gegenmesser / Zusätzliche
zweite Gegenmesser / Hydr.
Seitenverschiebung.


TR36 F

TR56 F *

Mehrzweck-Mulcher für Front- und
Heckanbau für Traktoren bis zu 180 PS,
Arbeitsbreite bis zu 3,1 m

Die professionellen Mehrzweck-Mulcher TR36F und TR56F bieten dank des patentierten Systems SSA hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von Gras, hölzernem Material, Stroh, Pflanzenresten, Sträuchern und Schnittresten. Durch die doppelte Dreipunkt-Anbauvorrichtung können die Modelle sowohl vorne als auch hinten am Schlepper angebracht werden. Zudem eignen sie sich für die Pflege von Brachland und Grünflächen.

*TR56 F
MIT VERSTÄRKTEM RAHMEN
MIT ÜBERSETZUNGSGRUPPE
UND VERGRÖSSERTEM ROTOR

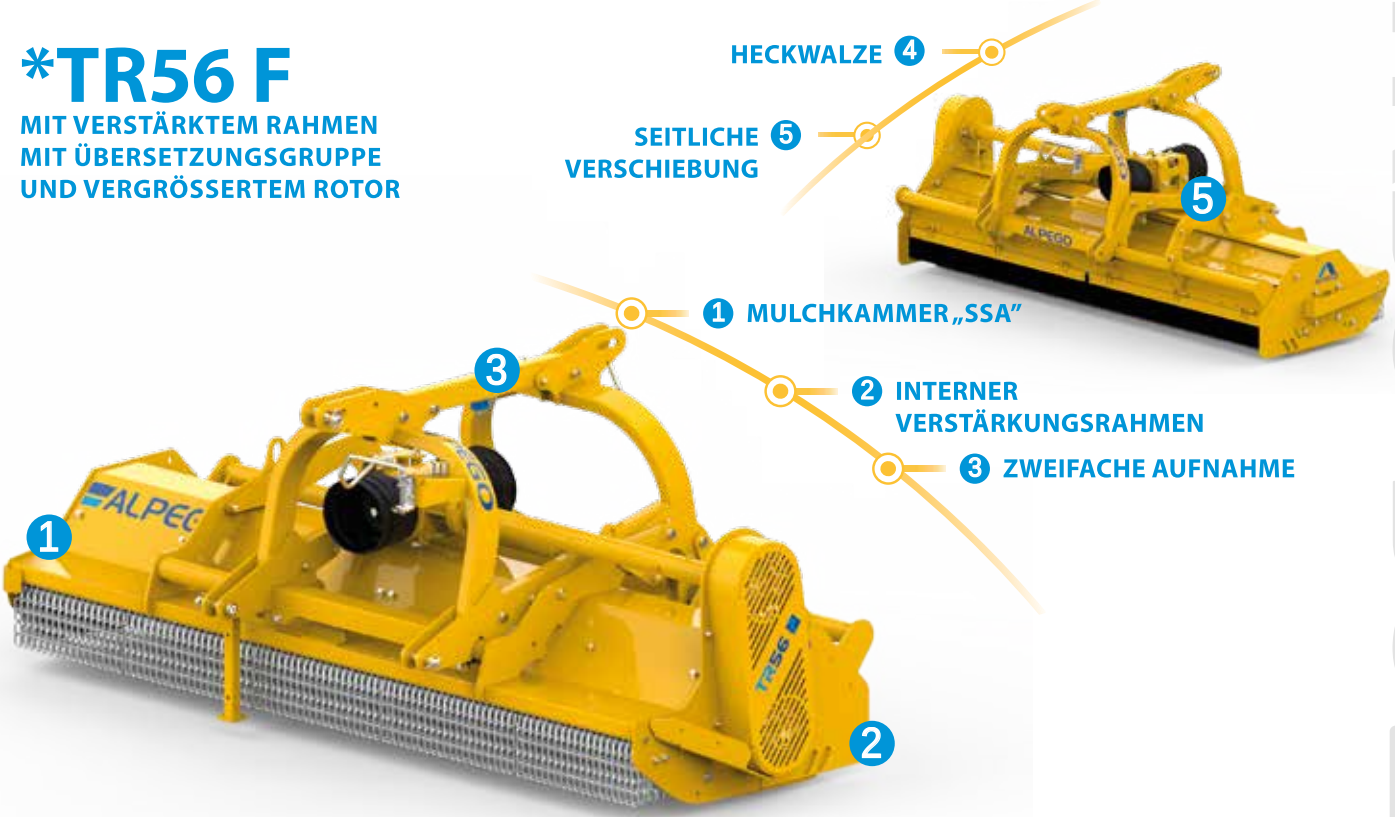

	TR36F-180	TR36F-200	TR36F-220	TR36F-240	TR56F-280	TR56F-310
Arbeitsbreite (mm)	1800	2000	2200	2400	2800	3100
Transportbreite (mm)	1950	2150	2350	2550	2950	3250
Traktorleistung (PS)	55-150	60-150	65-150	70-150	75-180	80-180
Hammerschlegel (Anz.)	16	16	20	20	24	28
Riemen (Anz.)	4	4	4	4	5	5
Walzendurchmesser (Ø)	160	160	160	160	160	160
Schnittdurchmesser (Ø cm)	8	8	8	8	10	10
Gewicht (Kg)	800	890	980	1020	1140	1210

- 1 **MULCHKAMMER „SSA“**
Mehrzweck-Mulchkammer mit veränderlichem Volumen; durch die Position der Abdeckhaube können 2 Arten von Arbeit ausgeführt werden.
- 2 **INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN**
Mulchkammer mit Doppelboden für eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Unversehrtheit der Maschine.

- 3 **ZWEIFACHE AUFNAHME**
Zweifache Dreipunktaufnahme, dank der die Maschine sowohl als Front- als auch als Heckanbau angewendet werden kann.
- 4 **HECKWALZE**
Die selbstreinigende Heckwalze zeichnet sich durch ein automatisches Reinigungssystem der Walze dank ihrer Position in unmittelbarer Nähe des Rotors aus.

- 5 **SEITLICHE VERSCHIEBUNG**
Hydraulisch gesteuerte seitliche Verschiebung
- AUSRÜSTUNG**
Zapfwelle 1000 U/Min. / Anhängung
Kat. 2 / Gelenkwelle mit Schutz /
Heckwalze Ø160 mm mit geschützten
Lagern / Befestigte Gegenmesser /
Zusätzliche zweite Gegenmesser /
Hydr. Seitenverschiebung / Vorderer
Schutz mit Ketten (nur TR56F).

TRILAT


Seitenmulchgeräte

Dreiseitige Seitenmulchgeräte, die sowohl hinten als auch seitlich am Traktor angehängt werden können und für die Arbeit mit Gras, Pflanzenresten, Gebüsch und Ranken mit 10 cm Durchmesser geeignet sind. Ideal für die Säuberung von Grünflächen, Gärten, Straßenrändern, Gräben, Ufern, Hecken und Hängen.



HYDRAULISCHER STOSSDÄMPFER

Hydraulisches System, dank dessen die Maschine sich selbst ausrichtet und für eine leichtere Anwendung der Maschine bei Hindernissen und besonderen Bodenbedingungen auf der Kippachse gedämpft wird. Außerdem schützt sie die Maschinenstruktur durch die Abdämpfung der während der Arbeit erzeugten Stöße.

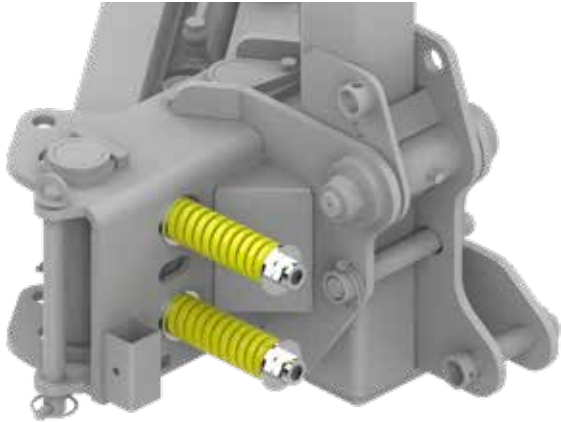


ELASTISCHES STOSSSCHUTZ-SICHERHEITSSYSTEM

Elastisches Stoßschutz-Sicherheitssystem „NO-STOP“, bei nicht sichtbaren Hindernissen greift die Vorrichtung ein, die den Mulchkasten blockiert und den Stoß abdämpft.



SELBSTREINIGENDE HECKWALZE

Die selbstreinigende Heckwalze zeichnet sich durch ein automatisches Reinigungssystem der Walze dank ihrer Position in unmittelbarer Nähe des Rotors aus.

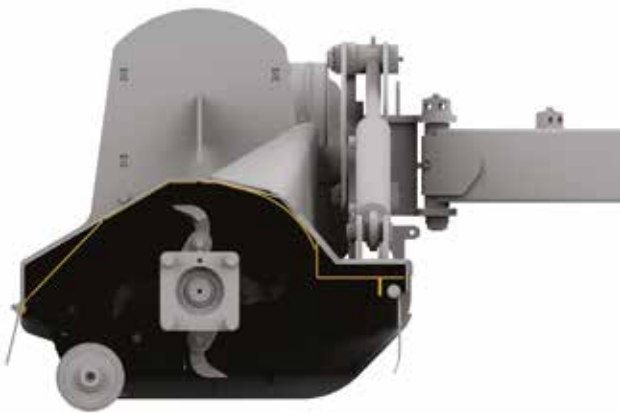


INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN

Die Mulchkammer besteht aus einem Rahmenaufbau mit Doppelboden, der die Beständigkeit und Unversehrtheit der Maschine erhöht und Schäden an der Abdeckhaube vermeidet.

HOHE HYDRAULISCHE SEITLICHE VERSCHIEBUNG

Die seitliche Verschiebung wurde dank der besonderen Rahmenstruktur maximiert, die eine größere Bewegungsweite der Kardanwelle gewährleistet.

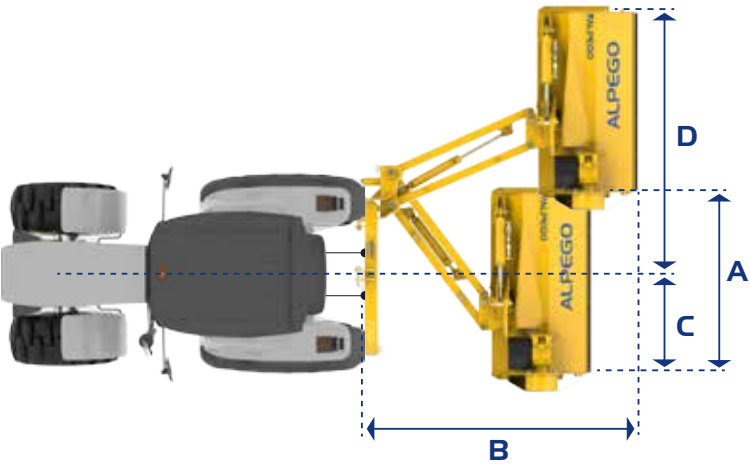


TL35 I

	TL35 I 160	TL35 I 180	TL35 I 200	TL35 I 220
A (mm)	1600	1800	2000	2200
B (mm)	1850	1850	1850	1850
C (mm)	740	740	740	740
D (mm)	2350	2550	2750	2950
E (mm)	930	1130	1330	1530

TL35 E

	TL35 E 160	TL35 E 180	TL35 E 200	TL35 E 220
A (mm)	1600	1800	2000	2200
B (mm)	1850	1850	1850	1850
C (mm)	580	580	580	580
D (mm)	2550	2750	2950	3150
E (mm)	1100	1300	1500	1700

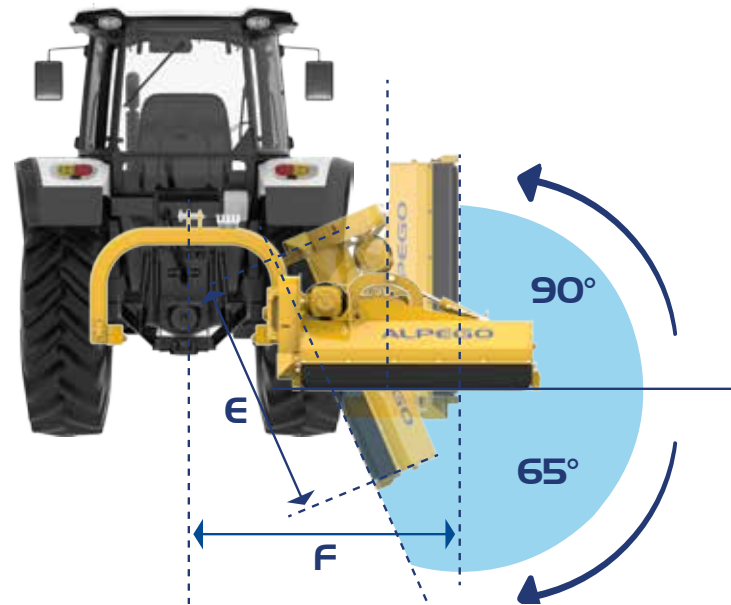

TL50

	TL50 200	TL50 220	TL50 240	TL50 260
A (mm)	2000	2213	2415	2600
B (mm)	2004	2004	2004	2004
C (mm)	589	589	589	589
D (mm)	3156	3369	3571	3756
E (mm)	1332	1545	1747	1932
F (mm)	2125	2125	2125	2125

TL35 I

Seitenmulchgeräte
für Traktoren bis zu 130 PS,
Arbeitsbreite bis zu 2,2 m

Der Mehrzweck-Seitenmulcher TL35 I eignet sich für die Arbeit innerhalb der Reihen hinter dem Schlepper sowie seitlich neben dem Schlepper. Er wird empfohlen für Gras, Pflanzenreste, Sträucher und Schnitträste sowie für die Säuberung von Obstplantagen, Weinberge, Böschungen, Dämmen und Straßenrändern.

ÜBERSETZUNGSGRUPPE IM INNEREN



AUCH FÜR
ENGE BEREICHE
IDEAL

ELASTISCHES NO-STOP-STOSSSCHUTZSYSTEM

HINTERE
WALZE

1 SEITLICHE VERSCHIEBUNG

2 INTERNER
VERSTÄRKUNGSRAHMEN

3 HYDRAULISCHER
STOSSDÄMPFER



	TL35 I-160	TL35 I-180	TL35 I-200	TL35 I-220
Arbeitsbreite (mm)	1600	1800	2000	2200
Transportbreite (mm)	1800	2000	2200	2400
Traktorleistung (PS)	55-130	65-130	75-130	75-130
Hammerschlegel (Anz.)	14	16	16	18
Riemen (Anz.)	4	4	4	4
Walzendurchmesser (Ø)	140	140	140	140
Schnittdurchmesser (Ø cm)	8	8	8	8
Gewicht (Kg)	740	750	790	855

NB: Gewicht mit Doppel Weitwinkelgelenkwelle

1 SEITLICHE VERSCHIEBUNG

Hohe seitliche Verschiebung mit hydraulischem Antrieb.

3 HYDRAULISCHER STOSSDÄMPFER

System, das die Maschinenstruktur durch die Abdämpfung der während der Arbeit erzeugten Stöße schützt.

4 ELASTISCHES NO-STOP-STOSSSCHUTZSYSTEM

Hydraulisches Sicherheitssystem, bei nicht sichtbaren Hindernissen greift die Vorrichtung ein, die den Mulchkasten blockiert und den Stoß abdämpft.

5 HECKWALZE

Die selbstreinigende Heckwalze zeichnet sich durch ein automatisches Reinigungssystem der Walze dank ihrer Position in unmittelbarer Nähe des Rotors aus.

AUSRÜSTUNG

Zapfwelle 540 U/Min. / Anhängung Kat. 2 mit Gabel / Gelenkwelle mit Schutz oder Doppel Weitwinkel (nach Wahl) / Heckwalze Ø140 mm mit geschützten Lagern / Befestigte Gegenmesser / Gleitkufenpaar.

TL35 E

Seitenmulchgeräte
für Traktoren bis zu 130 PS,
Arbeitsbreite bis zu 2,2 m

Der Mehrzweck-Seitenmulcher TL35 E eignet sich für die Arbeit innerhalb der Reihen hinter dem Schlepper sowie seitlich neben dem Schlepper. Dank der außen montierten Übersetzungsgruppe bietet er einen großen seitlichen Schwenkbereich. Er wird empfohlen für Gras, Pflanzenreste, Sträucher und Schnitträste sowie für die Säuberung von Dämmen, Böschungen und Straßenrändern.

ÜBERSETZUNGSGRUPPE AUSSEN



GRÖßERER SEITLICHER
AUSSCHWENKBEREICH


ELASTISCHES NO-STOP-STOSSSCHUTZSYSTEM

HINTERE
WALZE

1 SEITLICHE VERSCHIEBUNG

2 INTERNER
VERSTÄRKUNGSRAHMEN

3 HYDRAULISCHER
STOSSDÄMPFER

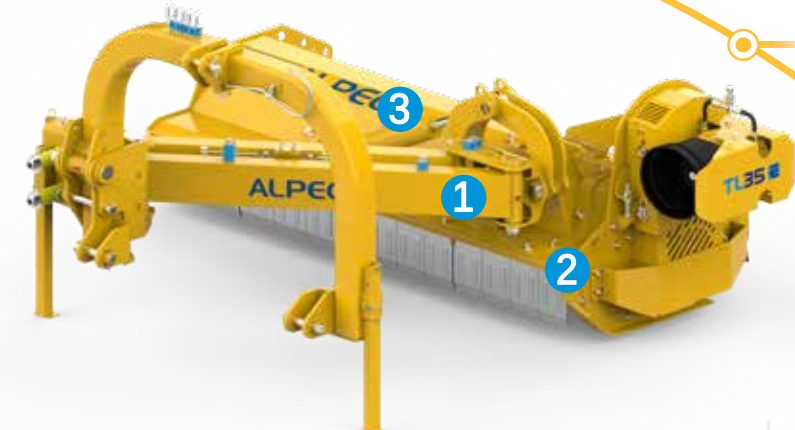

	TL35 E-160	TL35 E-180	TL35 E-200	TL35 E-220
Arbeitsbreite (mm)	1600	1800	2000	2200
Transportbreite (mm)	2100	2300	2500	2700
Traktorleistung (PS)	55-130	65-130	75-130	75-130
Hammerschlegel (Anz.)	14	16	16	18
Riemen (Anz.)	4	4	4	4
Walzendurchmesser (Ø)	140	140	140	140
Schnittdurchmesser (Ø cm)	8	8	8	8
Gewicht (Kg)	760	790	810	850

NB: Gewicht mit Doppel Weitwinkelgelenkwelle

1 SEITLICHE VERSCHIEBUNG

Hohe seitliche Verschiebung mit hydraulischem Antrieb.

2 INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN

Mulchkammer mit Doppelboden für eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Unversehrtheit der Maschine.

3 HYDRAULISCHER STOSSDÄMPFER

System, das die Maschinenstruktur durch die Abdämpfung der während der Arbeit erzeugten Stöße schützt.

4 ELASTISCHES NO-STOP-STOSSSCHUTZSYSTEM

Hydraulisches Sicherheitssystem, bei nicht sichtbaren Hindernissen greift die Vorrichtung ein, die den Mulchkasten blockiert und den Stoß abdämpft.

5 HECKWALZE

Die selbstreinigende Heckwalze zeichnet sich durch ein automatisches Reinigungssystem der Walze dank ihrer Position in unmittelbarer Nähe des Rotors aus.

AUSRÜSTUNG

Zapfwelle 540 U/Min. / Anhängung Kat. 2 mit Gabel / Gelenkwelle mit Schutz oder Doppel Weitwinkel (nach Wahl) / Heckwalze Ø140 mm mit geschützten Lagern / Befestigte Gegenmesser / Gleitkufenpaar.


TL50

Seitenmulchgeräte
für Traktoren bis zu 220 PS,
Arbeitsbreite bis zu 2,6 m

Der Mehrzweck-Seitenmulcher TL50 eignet sich für die Arbeit hinter dem Schlepper sowie seitlich neben dem Schlepper. Dank der außen montierten Übersetzungsgruppe bietet er einen großen seitlichen Schwenkbereich. Er wird empfohlen für Gras, Pflanzenreste, Sträucher und Schnittreste sowie für die Säuberung von großen Grünanlagen, Brachland, Gräben, Dämmen, Böschungen und Straßenrändern.

Seitenmulchgerät
TriLat TL50

AUSSEN MONTIERTE, NACH
HINTEN VERSETZTE
ÜBERSETZUNGSGRUPPE



HOHER SEITLICHER
AUSSCHWENKBEREICH



ELASTISCHES NO-STOP-
STOSSSCHUTZSYSTEM

HOHE HYDRAULISCHE NEIGUNG



1 SEITLICHE VERSCHIEBUNG

2 INTERNER
VERSTÄRKUNGSRAHMEN

3 HYDRAULISCHER
STOSSDÄMPFER



	TL50-200	TL50-220	TL50-240	TL50-260
Arbeitsbreite (mm)	2000	2200	2400	2600
Transportbreite (mm)	2527	2740	2972	3157
Traktorleistung (PS)	100-220	100-220	100-220	100-220
Hammerschlegel (Anz.)	16	20	20	22
Riemen (Anz.)	5	5	5	5
Walzendurchmesser (Ø)	160	160	160	160
Schnittdurchmesser (Ø cm)	10	10	10	10
Gewicht (Kg)	1165	1210	1240	1280

NB: Gewicht mit Doppel Weitwinkelgelenkwelle

1 SEITLICHE VERSCHIEBUNG

Hohe seitliche Verschiebung mit hydraulischem Antrieb, die zu den höchsten der Kategorie zählt. Die Sicherheitslage wird durch die Räder auf der Lauffläche garantiert.

2 INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN

Mulchkammer mit Doppelboden für eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Unversehrtheit der Maschine.

3 HYDRAULISCHER STOSSDÄMPFER

System, das die Maschinenstruktur durch die Abdämpfung der während der Arbeit erzeugten Stöße schützt.

4 ELASTISCHES NO-STOP-STOSSSCHUTZSYSTEM

Hydraulisches Sicherheitssystem, bei nicht sichtbaren Hindernissen greift die Vorrichtung ein, die den Mulchkasten blockiert und den Stoß abdämpft.

5 HOHE HYDRAULISCHE NEIGUNG

Große hydraulische Neigung (+90° / - 65°), um die Instandhaltung von Ufern und Hecken in Sicherheit zu gewährleisten.

AUSRÜSTUNG

Zapfwelle 540 g/Min. / Anhängung Kat. 3 mit Gabel / Gelenkwelle mit Doppel Weitwinkel / Heckwalze Ø160 mm mit geschützten Lagern / Befestigte Gegenmesser / Gleitkufenpaar.



TRISTOC

Stroh-Häcksler

Die Stroh-Häcksler Alpego sind dank ihrer Robustheit das ideale Werkzeug, um auf freiem Feld zu zerkleinern und häckseln: Sträucher, Stroh, Maisstoppeln, Soja, Ernterückstände, holzartiges oder organisches Material auf Brachland.

TIEFENKONTROLLE NACH WAHL:



GLEITKUFEN

Seitliches Kufenpaar.




RÄDERPAAR

Schwenkradpaar.




HECKWALZE

Heckwalze auf geschützten Lagern montiert

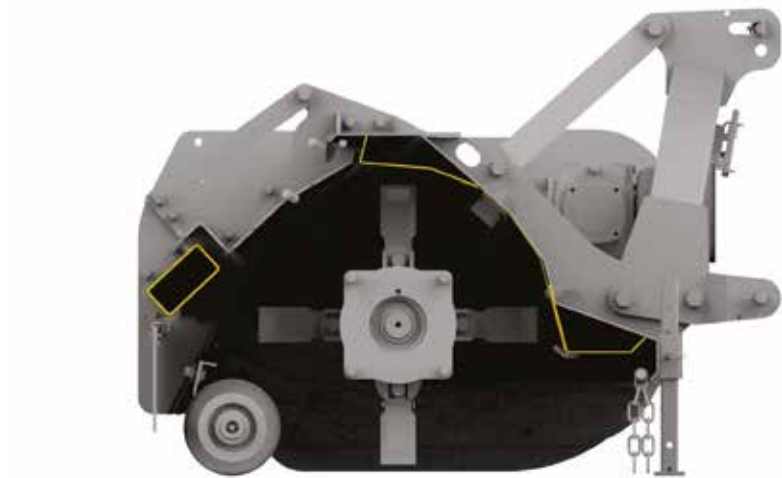

INTERNER VERSTÄRKUNGSRAHMEN

Die Mulchkammer besteht aus einem Rahmenaufbau mit Doppelboden, der die Beständigkeit und Unversehrtheit der Maschine erhöht und Schäden an der Abdeckhaube vermeidet.

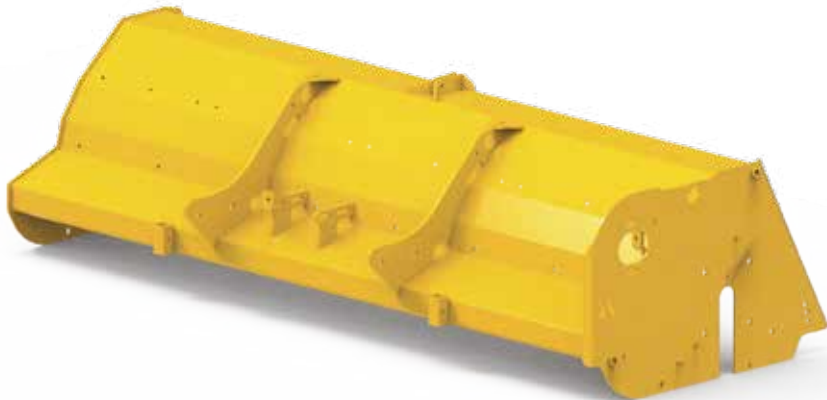

MONOCOCQUERAHMEN

Rahmen in Monocoquebauweise ohne sichtbare Gelenke und Schweißnähte, um zusätzlichen Platzbedarf außen zu vermeiden. Die Rotorhalterungen sind geschützt im Inneren untergebracht.

TT97

Stroh-Häcksler
für Traktoren bis zu 160 PS,
Arbeitsbreite bis zu 3,2 m

Der Stroh-Häcksler TT97 ist mit einem verstärkten und robusten Doppelrahmen ausgestattet. Er eignet sich zum Häckseln und Zerkleinern von Büschen, Stroh, Maisstroh, Sojabohnen, Ernterückständen, holzigem oder organischem Material auf Brachland.



	TT97-280	TT97-300	TT97-320
Arbeitsbreite (mm)	2800	3000	3200
Transportbreite (mm)	3000	3200	3400
Traktorleistung (PS)	80-160	90-160	100-160
Hammerschlegel (Anz.)	30	32	34
Messer (Anz.)	60	64	68
Riemen (Anz.)	5	5	5
Walzendurchmesser (Ø)	220	220	220
Gewicht (kg)	1165	1235	1265

NB: Gewicht einschließlich Tiefenkontrolle

- 1 RAHMEN OHNE ZUSÄTZLICHEN PLATZBEDARF**
Rahmen in Monocoquebauweise ohne sichtbare Gelenke und Schweißnähte, um zusätzlichen Platzbedarf außen zu vermeiden.

- 2 ERSTE GEGENMESSER**
Erste Gegenmesser in den Rahmen eingebaut.

- 3 ROTOR MIT Y-MESSERN ODER HAMMERSCHLEGELN**
Die Stroh-Häcksler Tristoc sind mit Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegeln (NACH WAHL) erhältlich.

- 4 VORRICHTUNG FÜR SCHUTZSCHILD**
Vorrichtung für internen Verschleißschutzschild (als Zubehör erhältlich).

- 5 HINTERE HECKKLAPPE**
Hintere Heckklappe zum Aufklappen für eine bequeme Wartung.

- AUSRÜSTUNG**
Zapfwelle 1000 U/Min. / Anhängung Kat. 2 / Gelenkwelle mit Schutz / Seitliche Schutzbleche / Tiefenkontrolle (nach Wahl).

Die Wahl des Zubehörs

Das richtige Zubehör für jede Situation



RÄDERPAAR



HECKRECHENSATZ



VORDERER SCHUTZKETTENSATZ



DOPPEL WEITWINKELGELENKWELLE



GEGENMESSER



VERSCHLEISSSCHUTZSCHILD FÜR RAHMEN



SATZ GLEITKUFEN



SATZ FRONT- UND HECKANBAU

Zubehör	TB2	TR27	TR27F	TR36	TR36F	TR56	TR56F	TL50	TL35I	TL35E	TT97
Räderpaar											
Heckrechensatz											
Vorderer Schutzkettensatz											
Doppel Weitwinkelgelenkwelle											
Gegenmesser											
Verschleißschutzschildsatz für Rahmen											
Satz Gleitkufen											
Satz front- und heckanbau											



KLAPPBARE KREISELEGGEN

120 - 500 PS



STARRE KREISELEGGEN

35 - 320 PS



TIEFENLOCKERER

75 - 600 PS



FRÄSEN UND UMKEHRFRÄSEN

65 - 430 PS



SÄMASCHINEN

85 - 320 PS




FRONTTANKS

120 - 500 PS



GRUBBER

120 - 300 PS

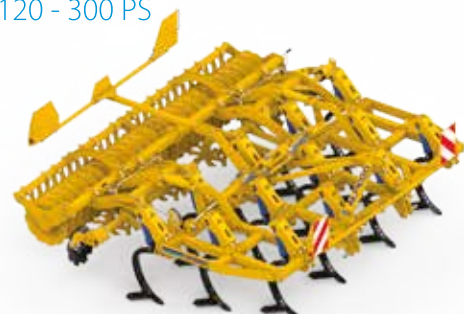

MULCHGERÄTE

40-220 PS

