



(IT) RIPUNTATORI
(GB) SUBSOILERS
(FR) DÉCOMPACTEURS



Ripuntatori Subsoilers Décompacteurs



**craker
KD**

da 50 a 130 HP

200
250
300

Pg. 8



**craker
KE**

da 90 a 180 HP

250
300

Pg. 9



**craker
KF**

da 130 a 320 HP

250
300
350
400

Pg. 10-11

La gamma di **ripuntatori Alpego** si suddivide in Cracker Meccanici, Mega Craker pieghevole e Skat Idropneumatici. Con una gamma completa fino a 5 metri di larghezza.

Le differenti soluzioni permettono una lavorazione del terreno su tutta la superficie lavorata anche in profondità, l'utilizzo di queste macchine si sposa molto bene a tutte le tecniche di riduzione dei costi in agricoltura.



Materiali realizzati con acciaio **SSAB** autoresistente.

Manufactured with **SSAB** high tensile steel.

Pièces réalisées avec de l'acier **SSAB** à très haute limite d'élasticité.

**Ripuntatori pieghevoli
Foldable Subsoilers
Décompacteurs repliables**



**Ripuntatori idropneumatici
Hydropneumatic Subsoilers
Décompacteurs à sécurité hydraulique**



**Mega
craKer
KX**

da 150 a 500 HP

320
410
500

Pg. 14-15



**skat
K1**

da 90 a 200 HP

250
300

Pg. 17



**skat
K2**

da 130 a 400 HP

250
300
350
400

Pg. 18-19

The range of the **Alpego Subsoilers** is divided into: Mechanical Crackers, foldable Mega Crackers and Hydro-Pneumatic Skats, with a complete range of up to 5 m. in width.

The different models make it possible to work the soil in its entire tilled surface, including depth. The use of this implement goes hand in hand with all the cost reduction techniques in the agricultural business.

La gamme des **décompacteurs Alpego** se compose des Cracker à sécurité mécanique, des Mega Craker repliables et des Skat à sécurité non stop hydraulique. Cette gamme est complète et disponible jusqu'à 5m de largeur de travail.

Les différentes solutions permettent un travail du sol dans tous les types de terres et à toutes les profondeurs possibles. L'utilisation de ces machines s'adapte facilement à toutes les techniques et vous permet de réduire vos coûts d'exploitation.



Rullo Franter / Franter Roller / Rouleaux Franter



Oltre alla rottura in profondità i due **rulli Franter** creano una prima e importante lavorazione superficiale ed un ottimo livellamento, facilitando e riducendo le lavorazioni successive.

In aggiunta il doppio rullo contribuisce significativamente l'interramento dei residui colturali.

*Not only do the two **Franter rollers** perform a preliminary important superficial tillage of the soil and level it ideally, they also make the ensuing operations shorter and easier.*

The double roller also contributes remarkably to efficiently mix in the organic residues.

En plus du travail en profondeur, les deux **rouleaux Franter** offrent un important travail de surface et un nivellement optimal, facilitant ainsi les travaux suivants.

Ces doubles rouleaux permettent aussi un enfouissement des débris végétaux.



Franter M-10 con regolazione di **profondità MECCANICA**, per modelli KD - KE - K1 (Ø 140mm)

*Franter M-10 with **MECHANICAL** adjustment of the working depth in the KD - KE - K1 models (Ø 140mm)*

Franter M-10 avec réglage de **profondeur MÉCANIQUE**, pour les modèles KD - KE - K1 (Ø 140mm)



Franter H-10 con regolazione di **profondità IDRAULICA**, per modelli KD - KE - K1 (Ø 140mm)

*Franter H-10 with **HYDRAULIC** adjustment of the working depth in the KD - KE - K1 models (Ø 140mm)*

Franter H-10 avec réglage de **profondeur HYDRAULIQUE**, pour les modèles KD - KE - K1 (Ø 140mm)



Franter H-20 con regolazione di **profondità IDRAULICA**, per modelli KE - KF - K1 - K2 (Ø 195mm)

*Franter H-20 with **HYDRAULIC** adjustment of the working depth in the KE - KF - K1 - K2 models (Ø 195mm)*

Franter H-20 avec réglage de **profondeur HYDRAULIQUE**, pour les modèles KE - KF - K1 - K2 (Ø 195mm)






Franter H-40 **pieghevole** con regolazione di **profondità IDRAULICA**, per modelli KX (Ø 195mm)

*Foldable Franter H-40 with **HYDRAULIC** adjustment of the working depth in the KX models (Ø 195mm)*

Franter H-40 **repliable** avec réglage de **profondeur HYDRAULIQUE**, pour les modèles KX (Ø 195mm)






Vantaggi Ripuntatura
The advantages of subsoiling
Avantages du décompactage



= \$

ALPEGO



= \$

- Riduzione dei tempi di lavoro;
Riduzione dei consumi;
Minima lavorazione

- *Shorter working time;
Reduction of consumption;
Minimum tillage*

- Réduction du temps de
travail et des coûts;
Travail simplifié

- Miglioramento del drenaggio
acque

- *Drainage improvement*

- Amélioration du drainage
de l'eau

- Miglioramento della
capillarità

- *Capillarity
improvement*

- Amélioration de la
capillarité

- Beneficio culturale


- *Overall culture
improvement*

- Bénéfice culturel

- Incremento produttivo
e aumento guadagni

- *Increased production
and income*


- Augmentation des
rendements et des
bénéfices

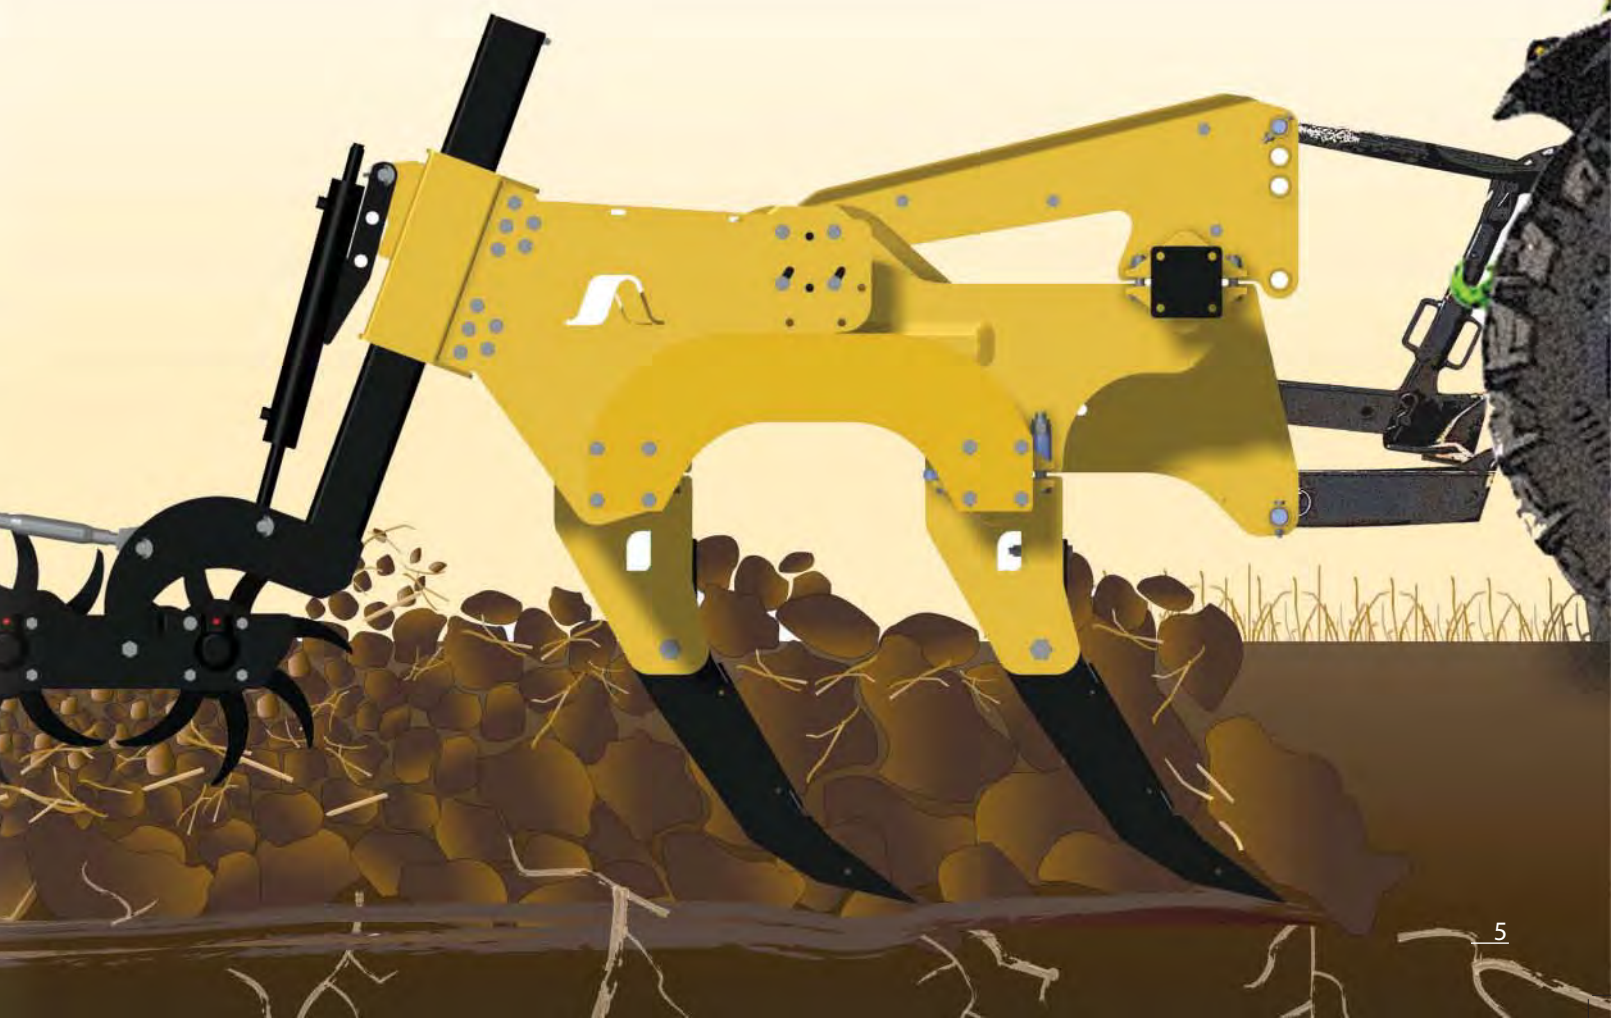



PERCHÉ I RIPUNTATORI ALPEGO... WHY AN ALPEGO SUBSOILERS... POURQUOI LES DÉCOMPACTEURS ALPEGO...

Tipologia di lavorazione / Type of tillage / Type de travail

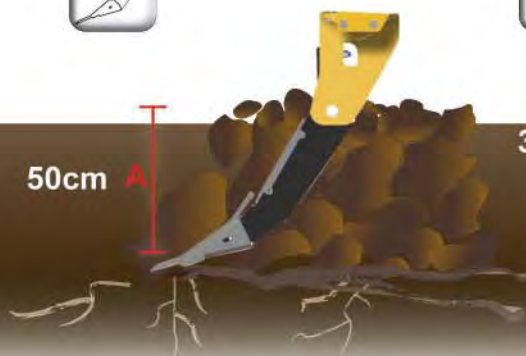

Lavorazione in **profondità**

In-depth tillage

Travail en profondeur



Lavorazione **intermedia** anche con residui

Intermediate penetration even with organic residues

Travail **intermédiaire** avec débris végétaux



Lavorazione **superficiale** anche con residui

Surface cultivation even with organic residues

Travail **superficiel** type déchaumage

Telaio modulare e completamente scomponibile. La struttura è concepita per ottenere la massima leggerezza e flessibilità agli urti ed alle sollecitazioni.

Frame modular it can be disassembled completely. The structure is designed so as to obtain the maximum lightness and a great flexibility against collisions and strains.

Châssis modulaire et entièrement démontable et ajustable. Leur structure a été conçue pour allier légèreté, flexibilité et robustesse aux chocs et hautes sollicitations.



Ancore Craker con profilo di penetrazione nel terreno progressivo. Massimo risultato con il minimo sforzo.

Craker shanks with profile for a gradual penetration into the soil. Maximum results with minimum effort.

Dents Craker à profil de pénétration dans le sol progressif. Un maximum de résultat avec le minimum d'effort.

Accessori / Options / Accessoires



Vomere Dek

Dek Tip

Socs Dek



Vomere Antiusura, speciale protezione antiusura posta sulla punta dell'ancora.

Wear-resistant tip, a special wear-resistant protection placed on the tip of the shank.

Socs enrobés carbure, avec protection spéciale sur la pointe de la dent.



Dispositivo di **sicurezza meccanica a bullone** montato su ogni ancora, alla presenza di un ostacolo il bullone si strappa salvaguardando la struttura della macchina.

Mechanical shear bolt safety mounted on each shank. When hitting an obstacle the shear bolt snaps, thereby protecting the implement structure.

Système de **sécurité mécanique à boulon** d'éirement monté sur chaque dent. Lors de présence d'un obstacle, le boulon d'élonge protégeant ainsi la structure de la machine.



Bandelle di contenimento zolle, dispositivo che trattiene le zolle all'interno della larghezza di lavoro della macchina, impedendone la fuoriuscita sul terreno appena lavorato o su quello da lavorare.

Clod-restricting side boards, a device keeping the clods within the working width of the implement and preventing them from discharging on the already tilled soil or on the soil still to be tilled.

Défecteurs latéraux de maintien des mottes, qui permet de contenir les mottes dans la largeur de travail de la machine et vous offre un sol parfaitement plat et régulier après le passage de la machine.



Esplosori ad alette, le alette laterali regolabili permettono una maggiore esplosione e ribaltamento del terreno in superficie.

Clod-shattering fins, the adjustable lateral fins achieve a better crumbling and turnover of the upper level of the soil.


Exploseurs à ailettes, les ailettes réglables en profondeur permettent un meilleur éclatement et retournement du terrain en surface.



Vomere smontaggio rapido, più lunghezza, più spessore e più durata rispetto a vomeri reversibili tradizionali.

Quick-release plowing tip, longer, thicker and therefore with a longer lifespan as compared with the traditional reversible plow share.

Démontage rapide des socs, qui sont plus longs, plus épais et plus résistants que des socs traditionnels réversibles.

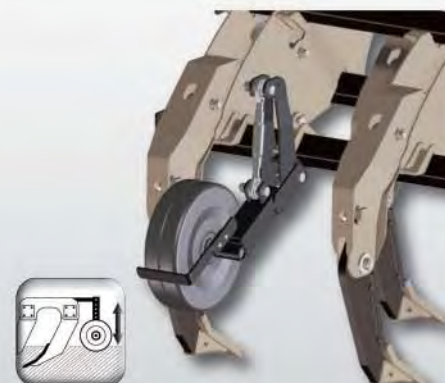

Coppia ruote posteriori

Pair of rear wheels

Paire de roues arrière



craKer KD 200 250 300

Ripuntatore meccanico per trattori fino a 130HP
Mechanical subsoilers for tractors up to 130HP
Décompacteur mécanique pour tracteurs jusqu' à 130HP



FR CARACTÉRISTIQUES

GB FEATURES


IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Ancora con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Attacchi al trattore di 2° categoria
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancore
- Modular frame with adjustable width
- Shank with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker Type"
- Hitch to tractor Cat. 2
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks
- Châssis modulaire réglable en largeur
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Attelage catégorie 2
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG	KG
craKer KD 5-200	50-130	2100	2000	550	5	410	570	920	/
craKer KD 5-250	70-130	2500	2400	550	5	450	590	980	1020
craKer KD 7-250	80-130	2500	2400	550	7	360	740	1130	1170
craKer KD 7-300	80-130	3000	2970	550	7	450	790	1220	1260

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS

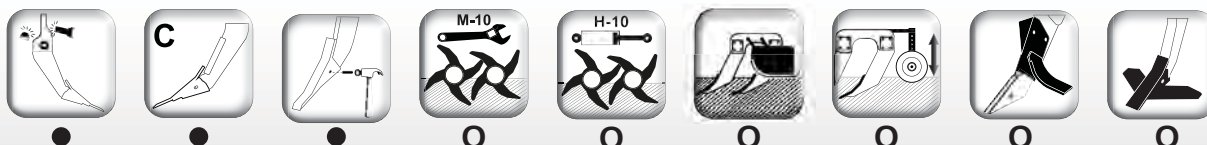

● = di serie - standard - de série

O = Option - Optinal - Option

/ = Non disponibile / Not available / Non disponible

Ripuntatore meccanico per trattori fino a 180HP
Mechanical subsoilers for tractors up to 180HP
Décompacteur mécanique pour tracteurs jusqu' à 180HP



FR CARACTÉRISTIQUES

- Châssis modulaire réglable en largeur
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Attelage catégorie 2 et 3
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent

GB FEATURES

- Modular frame with adjustable width
- Shank with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker Type"
- Hitch to tractor Cat. 2 and 3
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks


IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Ancora con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Attacchi al trattore di 2° e 3° categoria
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancore

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

										
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG	KG	KG
craKer KE 5-250	90-180	2500	2400	550	5	500	860	1250	1290	1430
craKer KE 7-250	90-180	2500	2400	550	7	360	950	1340	1380	1520
craKer KE 7-300	110-180	3000	2970	550	7	440	1060	1490	1530	1680

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS

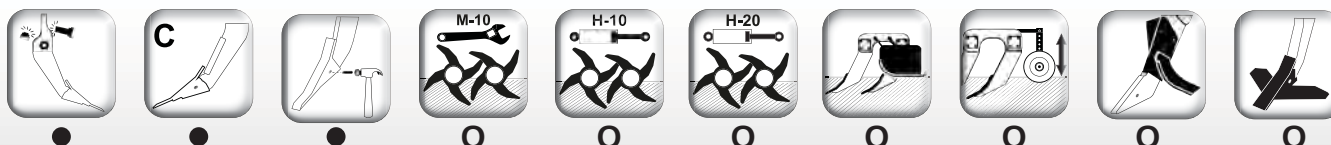

● = di serie - standard - de série

O = Option - Optinal - Option

/ = Non disponibile / Not available / Non disponible

Ripuntatore meccanico per trattori fino a 320HP
Mechanical subsoilers for tractors up to 320HP
 Décompacteur mécanique pour tracteurs jusqu' à 320HP



IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Ancora con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Attacchi al trattore di 3° categoria + USA
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancore

GB FEATURES

- Modular frame with adjustable width
- Shank with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker Type"
- Hitch to tractor Cat. 3 + USA
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks

FR CARACTÉRISTIQUES


- Châssis modulaire réglable en largeur
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Attelage catégorie 3 et USA
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG
Super craKer KF 5-250	130-280	2500	2416	650	5	525	1145	1715
Super craKer KF 7-300	150-320	3100	3022	650	5	450	1480	2100
Super craKer KF 7-350	150-320	3500	3450	650	7	500	1550	2270
Super craKer KF 9-400	200-320	3900	3770	650	9	450	1800	2580

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS

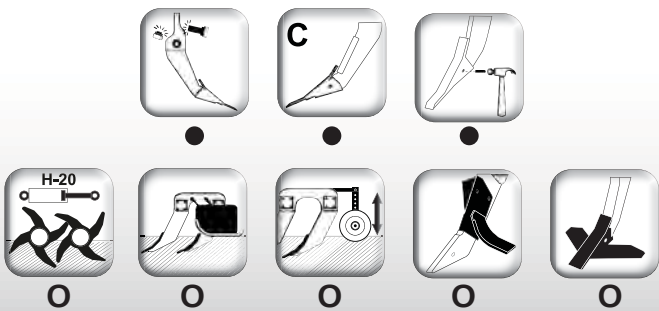

● = di serie - standard - de série
 O = Option - Optinal - Option
 / = Non disponibile / Not available / Non disponible

MegaCraker

Il **Ripuntatore pieghevole ALPEGO** con sistema idraulico di chiusura è disponibile con soluzioni da 7 a 11 ancore, con un ingombro di trasporto contenuto a 2.50 m.

La struttura particolarmente robusta permette l'utilizzo abbinato a trattori di elevatissima potenza.

*The **foldable ALPEGO Subsoiler** with a hydraulic folding system is available in models from 7 to 11 shanks, with a narrow transport width of 2.5 m.*

The particularly sturdy structure makes it possible to combine it with very powerful tractors.

Le décompacteur ALPEGO à repliage hydraulique est disponible de 7 à 11 dents, pour une largeur au transport de 2.50 m.

La structure particulièrement robuste permet son utilisation avec les tracteurs les plus puissants du marché.



"Bridge Solution" studiato pre garantire il flusso del terreno alla massima profondità di lavoro (fino 65 cm.)

"Bridge Solution" designed to guarantee a good flow of the soils at the max. working depth (up to 65 cm.)


"Bridge Solution" étudié pour favoriser le flux de terre à une profondeur de travail maximale (jusqu' à 65 cm.)

Ingombro per il trasporto su strada contenuto a 2.50 m.

Reduced transport width (2.5 m.)

Largeur de transport réduite à 2.50 m.



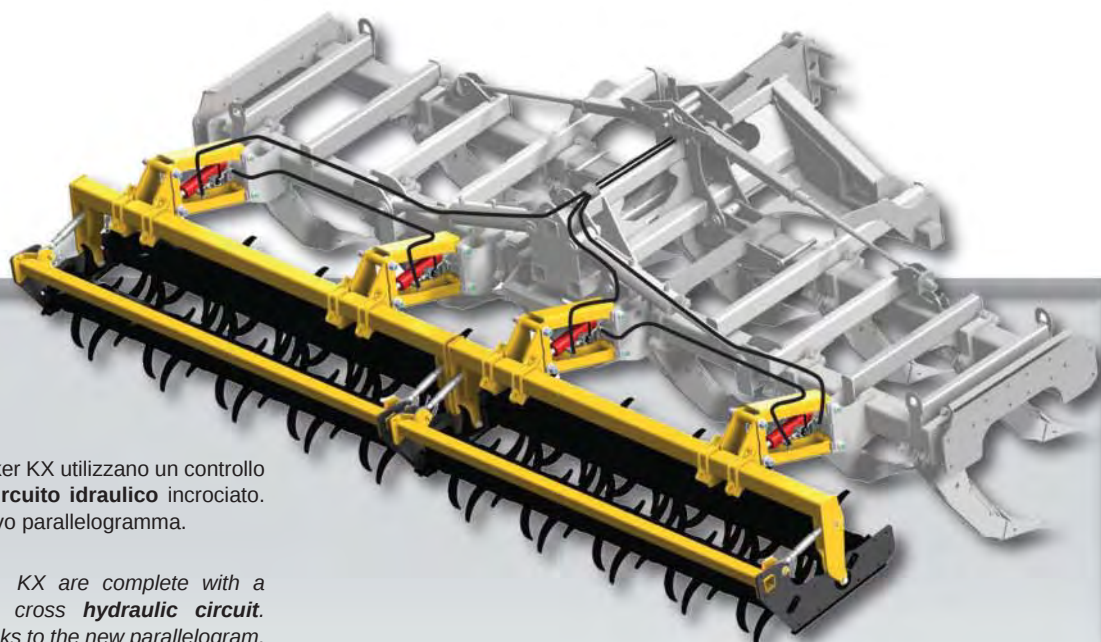

I ripuntatori pieghevoli Mega craker KX utilizzano un controllo della profondità di lavoro con **circuito idraulico** incrociato. Ampia regolazione grazie al nuovo parallelogramma.

*The foldable Mega Crackers KX are complete with a working depth control with a cross **hydraulic circuit**. Broad adjustment possibility thanks to the new parallelogram.*

Les décompacteurs KX sont dotés d'un contrôle de profondeur de travail avec **circuit hydraulique** croisé qui vous offre une grande amplitude de réglage grâce aux nouveaux parallélogrammes.



Mega craker KX

320

410

500

Ripuntatore pieghevole per trattori fino a 500HP
Foldable subsoilers for tractors up to 500HP
Décompacteur repliable pour tracteurs jusqu' à 500HP



IT CARATTERISTICHE

- Nuovo telaio (brevettato) pieghevole idraulicamente con dimensioni di lavoro di 3,2 - 4,1 - 5,0 m
- Ingombro stradale ridotto (2.50m)
- Nuovi supporti ancora smontabili
- Nuovi rulli franter con supporti maggiorati
- Ancore con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancore con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Correttore profondità di lavoro (brevettato) con parallelogramma a comando idraulico
- Attacchi al trattore 3°-4°cat. normali + USA
- Vomeri a montaggio rapido
- Impianto idraulico per la chiusura dotato di blocco di sicurezza meccanico

GB FEATURES

- New (patented) hydraulically foldable frame with working widths of 3.2 - 4.1 - 5.0 m.
- Reduced transport width (2.5 m)
- New removable shank supports
- New Franter rollers with sturdier supports
- Shanks with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker type"
- (Patented) working depth adjuster with a hydraulically controlled parallelogram
- Hitch to tractor Cat. 3 and 4 normal + USA
- Quick-release points
- Hydraulic folding circuit with a mechanical safety lock

FR CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau châssis (breveté) repliable hydrauliquement pour des largeurs de travail de 4.1 – 5.0m
- Largeur au transport réduite (2.5m)
- Nouveaux supports de dents démontables
- Nouveaux rouleaux Franter avec flancs et roulements renforcés
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Contrôle hydraulique de profondeur de travail (breveté) monté sur parallélogramme
- Attelage catégorie standardisé 3 et 4 + USA
- Socs à démontage rapide
- Repliage hydraulique équipé d'un blocage de sécurité mécanique




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG
Mega craKer KX 7-320	150-500	3200	2480	650	7	450	1880	2810
Mega craKer KX 9-410	200-500	4100	2480	650	9	450	2250	3310
Mega craKer KX 11-500	300-500	5000	2480	650	11	450	2510	3700

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS



●



●



●



O



O



O



O

● = di serie - standard - de série
O = Option - Optinal - Option
/ = Non disponibile / Not available / Non disponible

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI HYDROPNEUMATIC SUBSOILERS DÉCOMPACTEURS À SÉCURITÉ HYDRAULIQUE


skat



Nuove ancore **"Roccia"** con vomere rinforzato, garantiscono maggiore durata e resistenza su terreni molto sassosi, con inclinazione tale da non favorire il trascinarsi dei sassi in superficie.

New **"Rock-style"** legs with reinforced share, ensuring longer life and increased strength on stony soils. Special angle design to prevent the dragging of stones on the surface.


De nouvelles ancras **"Roche"** avec soc renforcé assurent une plus grande longévité et résistance sur les terrains très caillouteux, avec une inclinaison spéciale qui ne permet pas la remontée des cailloux en surface.

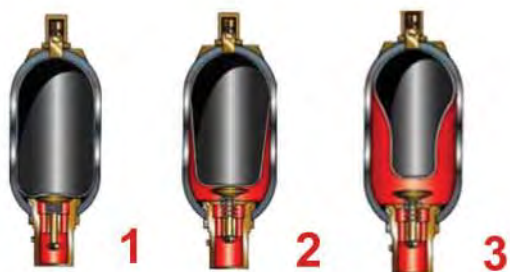

L'**accumulatore di azoto** con valvola di regolazione, permette di assorbire l'olio dei cilindri dando così la possibilità all'ancora di essere elastica e di assorbire urti e sollecitazioni con un ritorno graduale. Con questo sistema si evitano danni alla struttura del telaio.

The **nitrogen accumulator** with control valve permits to absorb the cylinder oil, thus enabling the shank to be elastic and to absorb shocks and strains through a gradual return. This system prevents damage to the frame structure.

L'**accumulateur d'azote** avec valve de réglage permet d'absorber l'huile des vérins de sécurité, permettant ainsi aux dents une certaine souplesse pour contrôler les sollicitations avec un retour graduel. Ce système assure une protection intégrale à la structure du châssis.

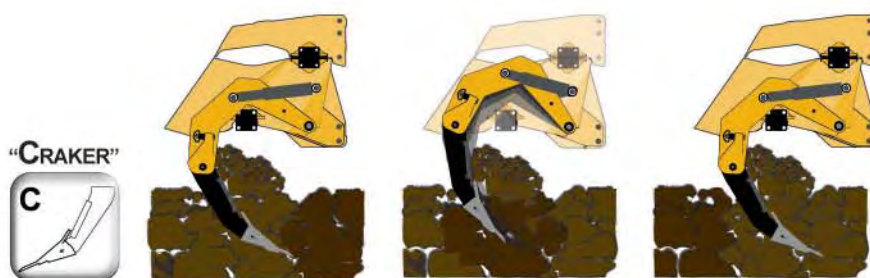

Ancore **"Craker"** indicate su terreni non sassosi ma tenaci. Il sistema idropneumatico SKAT garantisce un'ottima elasticità, quindi una maggiore durata della macchina ed una minor sollecitazione del trattore.

"Craker" Legs designed for compact stoneless soils. When operating in rocky soils, the legs of the hydro-pneumatic system SKAT provide high elasticity granting a longer operative life of the implement and less stresses for the tractor.

Dent **"Craker"** consigliata per i terreni duri non pierreux. En terrain pierreux, le système de sécurité non stop hydraulique du SKAT, ce système assure une élasticité maximale et garantit ainsi une meilleure longévité de la machine et une plus faible sollicitation du tracteur.



Ripuntatori idropneumatici per trattori fino a 200HP
Hydropneumatic subsoilers for tractors up to 200HP
Décompacteurs à sécurité hydraulique pour tracteurs jusqu' à 200HP



FR CARACTÉRISTIQUES

- Châssis modulaire réglable en largeur
- Double dispositif de sécurité (NO-STOP Hydraulique + Mécanique)
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker" ou "Roche"
- Attelage catégorie 2
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent
- Disponible aussi avec double rouleau franter

IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Doppio dispositivo sicurezza (NO-STOP Idraulico + Meccanico)
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker" o "Roccia"
- Attacchi al trattore di 2° categoria
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancora
- Disponibile anche con doppio rullo franter

GB FEATURES

- Modular frame with adjustable width
- Double safety device (Hydraulic + Mechanical NO-STOP)
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker type" or "Rock type"
- Hitch to tractor Cat. 2
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks
- Also available with double Franter roller

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG	KG	KG
sKat K1 5-250	90-200	2500	2420	500	5	480	930	1340	1380	1500
sKat K1 7-300	110-200	3000	2970	500	7	440	1242	1690	1730	1860

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS



● = di serie - standard - de série
O = Option - Optinal - Option
/ = Non disponibile / Not available / Non disponible

Ripuntatori idropneumatici per trattori fino a 400HP
Hydropneumatic subsoilers for tractors up to 400HP
Décompacteurs à sécurité hydraulique pour tracteurs jusqu' à 400HP



IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Doppio dispositivo sicurezza (NO-STOP Idraulico + Meccanico)
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker" o "Roccia"
- Attacchi al trattore di 3° categoria + 3° cat. USA + 4° N
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancore
- Disponibile anche con doppio rullo franter

GB FEATURES

- Modular frame with adjustable width
- Double safety device (Hydraulic + Mechanical NO-STOP)
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker type" or "Rock type"
- Hitch to tractor Cat. 3 + cat. 3 USA + cat. 4N
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks
- Also available with double Franter roller

FR CARACTÉRISTIQUES


- Châssis modulaire réglable en largeur
- Double dispositif de sécurité (NO-STOP Hydraulique + Mécanique)
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker" ou "Roche"
- Attelage catégorie 3 + 3 USA + 4N
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent
- Disponible aussi avec double rouleau franter



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG
sKat K2 5-250	130-400	2500	2420	600	5	480	1305	1875
sKat K2 7-300	150-400	3000	2970	600	7	430	1689	2309
sKat K2 7-350	150-400	3500	3410	600	7	500	1820	2540
sKat K2 9-400	200-400	4000	3920	600	9	440	2027	2807

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS

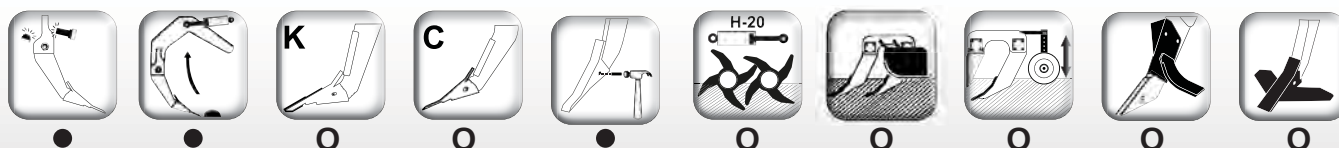

● = di serie - standard - de série

O = Option - Optinal - Option

/ = Non disponibile / Not available / Non disponible

The best Technology in the Field

ERPICI ROTANTI

Power Harrows / Herses rotatives



1.10 - 8.00 mt
50 - 500 HP

FRESATRICI

Rotary cultivators / Fraises rotatives



1.60 - 4.00 mt
50 - 200 HP

SEMINATRICI

Seed-drills / Semoirs



2.50 - 8.00 mt
80 - 400 HP

COLTIVATORI

Cultivators / Déchaumeurs



3.00 - 5.00 mt
120 - 300 HP

TRINCIATRICI

Flail mowers / Broyeurs



1.10 - 3.20 mt
40 - 160 HP

TRAMOGGE FRONTALI

Front Hoppers / Trémie Frontale



3.00 - 6.00 mt
90 - 400 HP

Immagini e dati inseriti nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso.
Images and texts here represented cannot be considered binding and can be modified at manufacturer's discretion.
Les images et données techniques contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Nous réservons le droit de modifier à tout moment nos machines et leurs accessoires.

Q10A00196/1 - DEPLIANT "GAMMA Ripuntatori"
IT-GB-FR 16/06/2014



Alpego S.p.a
Via Torri di Confine, 6
36053 Gambellara (VI) Italy
Tel. +39 0444646100
Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
info@alpego.com