Mehr Kapazität und Intelligenz

MEGA

1200 / 1500 / 1800 / 2200



Mehr Kapazität und Intelligenz

MEGA

1200 / 1500 / 1800 / 2200



Einfache Bedienung – Außergewöhnliche Performance
Mehr Schlagkraft durch mehr Behältervolumen. Die MEGA setzt neue Maßstäbe für Anbaufeldspritzen. Mit schlanken und modernen Design und viel Bedienkomfort für den Fahrer haben wir eine Maschine entwickelt, mit der Sie den ganzen Tag spritzen können.

Minimale Ausfallzeit
Mit der Einführung der digitalen Plattform SmartCom bieten wir Ihnen nicht nur eine vollständig ISOBUS gesteuerte Feldspritze, sondern auch ein Minimum an Ausfallzeiten. Durch Ferndiagnose können geschulte Servicetechniker den Zustand Ihrer Maschine beurteilen, damit Sie schnell wieder einsatzbereit sind. Der schnellere Prozessor bietet Ihnen außerdem eine genauere und reaktionsschnellere Steuerung der Ausbringmenge.

Hervorragender Komfort
Im Feld verringert die AirRide-Federung die Stoßbelastung auf die Maschine. Dieses trägt zur Stabilisierung des Gestänges bei und bietet dem Fahrer hohen Komfort.

E-mail: hardi@hardi-gmbh.com · www.hardi-gmbh.com



TurboFiller – Schnelles und einfaches Einspülen
Der HARDI TurboFiller kann große Mengen von Pulver und Flüssigkeiten schnell und sicher einspülen. Die hohe Leistung entsteht durch eine Kombination von großem Unterdruck und Flüssigkeitsrotation.



Voll ISOBUS – Volle Flexibilität
Dank der HARDI SmartCom Plattform ist die MEGA immer eine ISOBUS Spritze, sodass Sie individuelles Terminal auswählen können.



AirRide-Federung für beeindruckenden Komfort
Für unvergleichlichen Komfort auf dem Feld und auf der Straße ist die am Unterlenker montierte AirRide-Federung verantwortlich.

SPEZIFIKATIONEN

- **Tankgröße:** 1200, 1500, 1800, 2200 l
- **Controller:** HC 7500, HC 8600, HC 9600 oder ISOBUS
- **TurboFiller:** Hohe Kapazität, einfach zu bedienen
- **DynamicFluid4:** Flüssigkeitssystem
- **Rahmen:** Hochfester Stahlrahmen
- **PRO-Gestänge:** Kompakte, vertikal geklappte Gestänge von 15 bis 18 m
- **VPZ-Gestänge:** Starkes und robustes Gestänge durch Gitterkonstruktion, 20 bis 28 m

- SmartCom ISOBUS Plattform – Volle Flexibilität
- AirRide – Luftfederung für beispiellosen Komfort und Lage des Gestänges
- DynamicFluid4-Fluidsystem – Präzise Dosierung und schnelle Reaktion
- Arbeitszone – Alle Ventile und Funktionen sind an einem Ort

Arbeitszone

Einfache Bedienung

Bei der Entwicklung der MEGA wurde der Fokus auf Benutzer- und Bedienfreundlichkeit gelegt. Die Arbeitszone ist ein gutes Beispiel dafür. In dieser Zone sind alle zur Bedienung der Spritze relevanten Bedienelemente perfekt zugänglich und zentral angeordnet. Die Arbeitszone ist einfach und logisch aufgebaut und dadurch einfach zu bedienen.

Handwaschbehälter

Der 15 l Handwaschbehälter ist in das Design der Arbeitszone integriert, das sorgt für einen einfachen Zugang.

Einfacher Zugang zum Tankdeckel

Der Deckel befindet sich bei der Leiter auf der rechten Seite und ermöglicht eine einfache Inspektion des Tanks. Der Bediener hat von der Leiter eine ausgezeichnete Sicht auf die abgerundeten und absolut glatten Tankwände.

Exzellenter Service-Zugang

Um Wartung und Service zu erleichtern, befinden sich die meisten elektronischen Komponenten, Anschlüsse und Kabel in einer Box hinter dem Haupttank. Gut geschützt vor Chemicalien.

Einfacher Zugriff auf Filter

Der EasyClean Saugfilter befindet sich auf der rechten Seite der Maschine, der Cyclone Druckfilter auf der linken Seite . Beide können leicht vom Boden aus erreicht werden.

Hervorragende Sicht auf die Manometer

Das Manometer zur Überwachung des Spritzdrucks ist ausgezeichnete vom Schlepper zu sehen und ist gut geschützt, da es in das Tankdesign integriert ist.

SafetyLocker Staufach

Der einfach zugängliche SafetyLocker befindet sich auf der linken Seite.

Spülwasserbehälter – Sichere und effiziente Reinigung

Der 170 l Spülwasserbehälter ist in das Design der Spritze integriert, um eine sichere und effiziente Reinigung im Feld zu ermöglichen.



Linke Seite der Arbeitszone

1. Manifold Ventil – Druckseite
2. Rührwerkventil
3. Manifold Ventil – Saugseite
4. PumpFiller Kupplung
5. TurboFiller
6. TurboFiller Bedieneinheit
7. Zyklon Druckfilter
8. SafetyLocker Staufach
9. Druckregelventil – DynamicFluid4
10. Druckentleerte Kupplung

Rechte Seite der Arbeitszone

11. Der EasyClean Saugfilter
12. Spülwasserbehälter

Vorderseite von Arbeitszone

13. Handwaschbehälter



TurboFiller – Schnelles und einfaches Einspülen

Der HARDI TurboFiller kann große Mengen von Pulver und Flüssigkeiten schnell und sicher einspülen. Die hohe Leistung entsteht durch eine Kombination von großem Unterdruck und Flüssigkeitsrotation. Die Reinigung von Chemikaliengebinden und des TurboFillers selbst erfolgt über eine rotierende Hochdruckdüse und eine separate Handlanze.



DilutionKit – Einfache Reinigung der Spritze

DilutionKit ermöglicht es dem Anwender vom Fahrersitz aus zwischen Spritzfunktion und Reinigungsfunktion umzuschalten. Der Anwender kann wählen, ob er Behälter und Gestänge zusammen reinigen möchte, oder nur das Gestänge gespült werden soll ohne Verdünnung der Spritzbrühe im Behälter. Rücklaufleitungen und Rührwerk werden gespült, wenn die verdünnte Flüssigkeit aus dem Hauptbehälter ausgespritzt wird.

E-mail: hardi@hardi-gmbh.com · www.hardi-gmbh.com



Das Flüssigkeitssystem

DynamicFluid 4

Schnellere Spritzgeschwindigkeiten – weniger Ausfallzeiten
Um eine 100% genaue Ausbringmenge zu erzielen arbeiten wir mit 4 Sensoren im Flüssigkeitssystem: 1. Messung der Gelenkwellendrehzahl, 2. Durchflussmengenmesser, 3. Drucksensor und 4. Position des Regelventiles. Das DF4 System arbeitet Pro-Aktive und ist ständig auf die nächsten Veränderungen vorbereitet. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, kann das System auch mit einem defekten Sensor weiter laufen. Wir nennen es DynamicFluid4.

Stabilität und Sicherheit
Die Sensoren von DynamicFluid4 haben jeweils ihre eigene Aufgabe, aber sie sind gleichzeitig auch Backups für die anderen Sensoren. Die Regelung wird immer fortgesetzt. Manuelle Regelung ist immer möglich.



Die Pumpe


HARDI Membranpumpen – Zuverlässiger Betrieb
Das MEGA Flüssigkeitssystem wird durch eine zuverlässigen, langlebige und fettgeschmierten HARDI Membranpumpen versorgt.

Alle beweglichen Teile sind durch die Membrane komplett von der Spritzflüssigkeit getrennt. Dies sorgt für einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz.

Kraftvolles Rührwerk
Die Verwendung von Venturi-Düsen erhöht die Eingangsleistung für das Rühren um das vierfache. Die Düsen sind so positioniert, dass es keine blinden Flecken im Tank gibt. Das Agitationskonzept hat sich bewährt. Es ist extrem effizient sowohl bei Flüssigkeiten als auch bei Pulver.


Der Zyklon Druckfilter
Der CycloneFilter ist ein einzigartiger, selbst reinigender Druckfilter, der über einen Hochgeschwindigkeitszyklon den Filter immer frei spült. Durch die Cyclonwirkung wird die Reinigungsleistung extrem erhöht.

Über eine zusätzliche Boostfunktion kann der CycloneFilter darüber hinaus gespült werden.

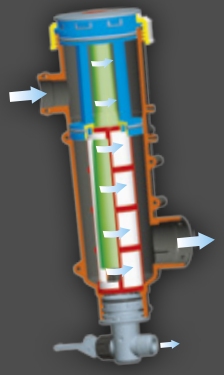

Der EasyClean Saugfilter
Der EasyClean Filter ist ein Hochleistungssaugfilter. Der Zustand des Filters wird ständig über das Safe-Spray Manometer angezeigt. Somit ist der Status des Filters vom Fahrersitz aus sichtbar.

Zum Reinigen wird der Deckel um 90° gedreht. Dadurch wird ein Stoppventil geschlossen. So wird verhindert das Spritzbrühe aus dem Behälter drücken kann.



PRO und VPZ Gestänge

– Langlebige Gestänge in allen Größen

Gestänge: PRO 15 - 18 m, VPZ 20 - 28 m
Um allen Spritzanforderungen gerecht zu werden, haben wir die Ausleger PRO und VPZ entwickelt und hergestellt. Dabei setzen wir unser Wissen und unsere Erfahrung als weltweit führender Spritzenspezialist ein.

Die PRO-Gestänge 15-18 m sind im Mittelteil mit einer integrierten AntiYaw-Dämpfung ausgestattet, um die Vorwärts – Rückwerts Bewegungen des Gestänges zu minimieren.

Die VPZ Gestänge mit 20 bis 28 m haben zusätzlich integrierte Schwingungsdämpfer auf den Gestängeauslegern. Die Gitterkonstruktion des Gestänges sorgt für eine hohe Stabilität und verhindert Verwindungen. Somit wird eine exakte und gleichmäßige Spritzverteilung gewährleistet.

Die Düsen, Spritzleitungen und Schläuche liegen geschützt im Gestänge. Ein federbelastetes Ausweichsegment schützt das Gestängeende.



Robustes und stabiles Gestänge
Verriegelungen zwischen den einzelnen Gestänge Elementen sorgen für ein starres Gestänge im Spritzeinsatz. Das ist eine Grundvoraussetzung für perfekten Pflanzenschutz.



Hoher Gestängeaufzug – Mehr Flexibilität
Ein längerer Gestängeaufzug mit schnell reagierenden Hydraulik-Zylinder und hydraulischer Dämpfung ermöglicht eine Arbeitshöhe von 0,50m - 2,10m.

Eine neue Schlauchführung mit Gliederkette über dem Gestängeaufzug macht die MEGA noch zuverlässiger.

E-mail: hardi@hardi-gmbh.com · www.hardi-gmbh.com





Präzise Klappung

Durch einen Überklappmechanismus des äußeren Gestänge Auslegers bei der 27/28 m Variante ist die Tiefe der Spritze bei der 20 bis 28 m-Version gleich, so dass der Schwerpunkt immer nahe am Traktor ist.

In der Transportstellung ist das Gestänge durch einen hydraulischen Dämpfer abgefedert. Die gesamte Feldspritze profitiert von den herausragenden Dämpfung der AirRide-Federung.



Das PRO Gestänge

Das für seine Langlebigkeit bekannte PRO-Gestänge sorgt mit soliden Gestängeklapppunkten für ein stabiles Lage in der Spritzposition. Die Gitterstruktur sorgt für einen starkes und starres Gestänge; die Grundlage für eine exakte und gleichmäßige Spritzarbeit. Die Düsen, Spritzleitungen und Schläuche sind im Gestängekonzept gut geschützt.

Neben einer Auswahl an Gestängebreiten von 15 m bis 18 m ist das PRO-Gestänge auch mit einseitiger Klappung und individueller Gestängeanwinkelung erhältlich.





Einfache Bedienung

Elektro-hydraulische Bedienung


Alle Auslegerfunktionen an dem VHZ Gestänge von 15 bis 18 m und VPZ Gestänge von 20 bis 28 m können von einer kompakten Bedienbox elektrohydraulisch gesteuert werden.

Alle wichtigen Funktionen, die am häufigsten bei der Feldarbeit benötigt werden, sind benutzerfreundlich zusammengeführt. So z.B. die Verstellung der Gestängehöhe, das unabhängige Anwinkeln der einzelnen Ausleger, sowie das Bedienen des Hangausgleichs.

Flexibles Kappen

Durch die Bedienung über Direkthydraulik (DH) werden 7 verschiedene Funktionen durch ein doppeltwirkendes Hydraulikventil angesteuert.

Die Z-Version bietet verschiedene Möglichkeiten wie reduziertes Klappen, einseitiges Klappen und individuelle Neigungsverstellung.

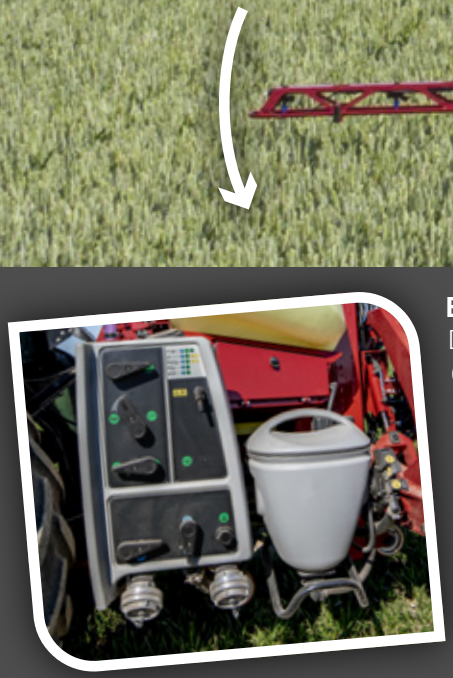

Einfacher Zugang zum Flüssigkeitssystem

Das Flüssigkeitssystem ist über die Arbeitszone auf der linken Seite der MEGA leicht zugänglich und der EasyClean-Saugfilter ist vom Boden aus auf der rechten Seite leicht zu erreichen.



AntiYaw – Minimale Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen

Unser gesamtes Gestängesortiment ist mit einem AntiYaw-Gestängedämpfung ausgestattet. Der AntiYaw sorgt für eine optimale Spritzapplikation und minimiert die Belastung auf das Spritzgeräts.

AntiYaw ist im VPZ-Gestänge und im PRO-Gestänges integriert.

E-mail: hardi@hardi-gmbh.com · www.hardi-gmbh.com

AutoSlant – Perfekte Höhenführung
AutoSlant bietet eine automatische Steuerung der Gestängehöhe und des Hangausgleichs.

AutoSlant ist für das VPZ-Gestänge von 20 bis 28 m erhältlich. AutoSlant ist im ISOBUS-Terminal integriert.

AutoSlant



Einfache Kopplung
Die 2200-l-Version hat als Standard Koppelmaß KAT 3, die 1800-l-Version kann mit KAT 2 oder KAT 3 geliefert werden.



AirRide-Federung für beeindruckenden Komfort
Für unvergleichlichen Komfort auf dem Feld und auf der Straße ist die am Unterlenker montierte AirRide-Federung verantwortlich. Diese erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit, indem Stöße die auf den Traktor wirken durch die AirRide-Federung absorbiert werden. Die gesamte Spritze wird ruhiger, wodurch die Stabilität des Gestänges verbessert und eine höhere Fahrgeschwindigkeit ermöglicht wird.

Die Transportzeit kann auch Aufgrund der höheren Straßengeschwindigkeite durch AirRide reduziert werden.

Controller

Volle ISOBUS-Kontrolle

HC 7500, HC 8600 und HC 9600

Für die maximale Kontrolle bei der Spritzarbeit bietet HARDI eine Familie von 3 vollständigen ISOBUS-Terminals an. Allen wichtigen Informationen sind auf einem Bildschirm zusammengefasst. In Kombination mit dem HARDI Grip und der SetBox ist die Bedienung schnell und einfach – insbesondere beim HC 8600 und HC 9600, die Ihnen durch Touchscreen maximalen Bedienkomfort bieten.

Integrierte Elektronik

Durch die integrierten Arbeitsbereiche auf dem Bildschirm, kann der Fahrer Gestänge Höhenführung, automatische Teilbreitenschaltung, automatisches Lenken bzw. Parallelfahren sowie Ausbringmenge bedienen und verändern.

Die Ansicht kann zwischen 2D und 3D umgeschaltet werden.

Datenmanagement und Datenübertragung

Die USB-Anschlüsse und der WiFi-Adapter des HC 8600 und des HC 9600 ermöglichen den Datenaustausch. Dieses vereinfacht die die Berichterstattung und bietet eine einfache Möglichkeit einen detaillierten Applikationsbericht zu bekommen. Diese Daten können auch problemlos in verschiedene Farm-Management-Software übertragen werden. Der HC 9600 erstellt automatisch einen Applikationsbericht im PDF-Format, der ohne zusätzliche Software gespeichert, per E-Mail versendet oder ausgedruckt werden kann.

Verwenden Sie ein beliebiges ISOBUS-Terminal

Das HARDI MEGA SmartCom-System ist immer ISOBUS. Das bedeutet die Spritze kann mit jeden ISOBUS Terminal gesteuert werden. Auch Funktionen wie AutoSectionControl können direkt vom eigenen ISOBUS-Terminal genutzt werden, falls unterstützt. Um die komplexe Spritzenbedienung zu vereinfachen, ist der bewährte HARDI Grip und die Setbox standard.

Eigenschaften:	HC 9600	HC 8600	HC 7500
Abmessungen	12.1" (30,7 cm)	8,4" (21,3 cm)	5,7" (14,5 cm)
Bedienung	Touch screen	Touch screen	Tastenbedienung
ISOBUS Universal Terminal	●	●	●
USB-Anschlüsse	2 x USB	1 x USB	1 x USB
WiFi-Adapter	●	●	Nicht Lieferbar
AutoSectionControl	●	●	○
Lichtbalkenführung	●	●	○
Applikationskarte	●	●	○
Datenerfassung	●	●	●
Variable Aufwandmengen	●	●	●
Smart Report™	○	Nicht Lieferbar	Nicht Lieferbar
Gestänge Höhenführung	○ integriert	○ integriert	○ 3rd UT
AutoSteer Steuerung	●	●	Nicht Lieferbar
OptRx® Bestandsdichtesensor	○	Nicht Lieferbar	Nicht Lieferbar
Kamera Unterstützung	○	○	○
ISO-XML Datenübertragung	● aus	● aus	● rein / raus

● *Standard* ○ *Wahlweise*



HC 7500



HC 8600



HC 9600



ISOBUS

E-mail: hardi@hardi-gmbh.com · www.hardi-gmbh.com

SmartCom

Bereit für die Zukunft

Der HARDI SmartCom – Eine Plug-and-Play-Zukunft mit unbegrenzter Kapazität

Die intelligente HARDI SmartCom-Plattform bietet dem Benutzer ein umfassendes ISO-BUS-Erlebnis und eine einfache Verbindung zu Schlepper und Terminal. Der schnellere Prozessor bietet Ihnen außerdem ein genaueres und reaktionsschnelleres Flüssigkeitsregelungssystem sowie das ultimative Lenksystem dank schnellerer Reaktionszeiten.

HARDI SmartCom ist für Online-Dienste vorbereitet, damit Sie sich mit Ihren bevorzugten Cloud-Lösungen verbinden können.

Wir haben das neue HARDI SmartLink-Kabel entwickelt, um dem Servicepersonal die Möglichkeit zu geben, die Spritze zu aktualisieren, Fehler zu diagnostizieren und Features direkt vom HARDI ServiceTool hinzuzufügen.

Alles in allem sind Sie mit HARDI SmartCom für die Zukunft vorbereitet.



Vorteile von SmartCom

- Vollständiger ISOBUS für eine einfache Verbindung
- Schnelle und einfache Diagnose mit dem HARDI ServiceTool
- Vorbereitet für die Ferndiagnose und Wartung
- Schnelleres und präziseres Regelungssystem
- Ultimative Lenkpräzision
- Vorbereitet für Cloud-Verbindungen
- Schnellere Prozesszeit

Field mapping – Felddatenerfassung

Minimieren Sie den Chemikalienaufwand und die Kosten




Höhere Präzision bei Ihrer Spritzarbeit

Präzision ist das Schlüsselwort beim Spritzen. Damit Sie die höchste Präzision erzielen und den Chemikalienbedarf minimieren können, bieten die Steuerungen HC 9600 und HC 8600 die Möglichkeit, Feldkarten aus Ihrer bevorzugten Farm-Management-Software zu verwenden. Auf diese Weise können Sie die Teilbreiten anhand der Feldkarte automatisch abschalten.

Vorteile von Field mapping

- Höhere Präzision
- Chemikalien Einsparung
- Vermeiden Sie Überlappungen

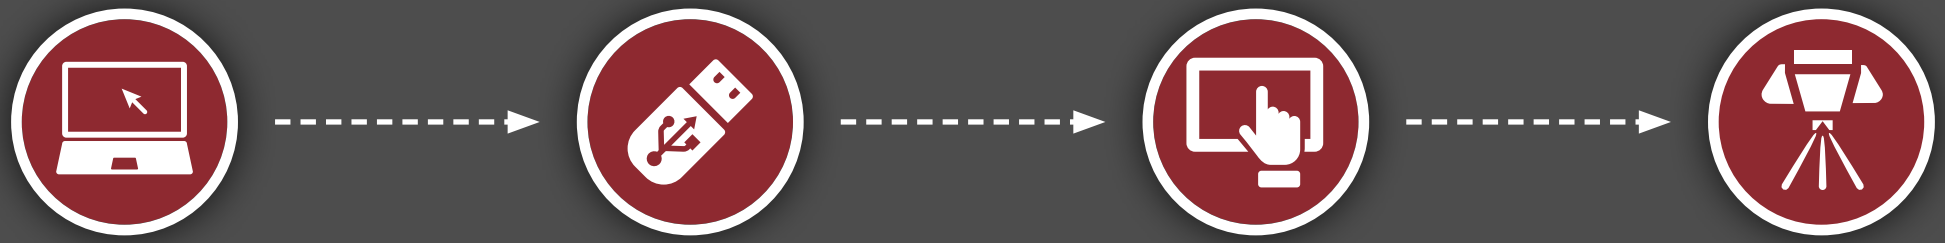

Fronttank



HARDI Fronttank

Der HARDI Fronttank bietet Ihnen zusätzliche Kapazität für Ihre Spritzarbeiten. Entweder als zusätzlicher Klarwassertank, oder als voll ins Flüssigkeitssystem der Spritze integrierter Behälter der zusammen mit dem Haupttank als eine Einheit arbeitet.

Der Tank besteht aus hochfestem Polyethylen und verfügt über eine flüssigkeitsfreie Füllstandsanzeige, die sich oben auf dem Tank befindet und vom Fahrersitz aus gut sichtbar ist. Das Kuppel-System hat die Größe KAT 2.

Klarwassertank Lösung

Der Fronttank kann als 2. Tank verwendet werden. Auf dem Feld kann das Wasser aus dem vorderen Tank in den Haupttank gesaugt und Chemikalien hinzugefügt werden. Die Spritzarbeit kann fortgesetzt werden, ohne zur Wasserfüllstelle zurückfahren zu müssen.

Chemikalientank Lösung

Durch Hinzufügen eines Rührpumpen-Kits und eines Elektroventil-Kits kann der vordere Tank als voll integrierter Chemietank verwendet werden. So kann der Fahrer – bequem vom Fahrersitz aus – Spritzbrühe aus dem Fronttank in dem Haupttank pumpen.

Zum befüllen des Fronttank wird die Druckentleerungsfunktion zum Pumpen von Flüssigkeit vom hinteren zum vorderen Tank verwendet. Auf der Saugseite wird ein fernbedientes S93-Ventil hinzugefügt. Der Fronttank ist die perfekte Lösung, um die Spritzkapazität zu erhöhen. Gleichzeitig kann der Frontbehälter als Frontgewicht genutzt werden.

Der Fronttank verfügt standardmäßig über einen 135-l-Spülwasserbehälter. Eine optionale 12-V-Pumpe ermöglicht die kontinuierliche Reinigung des Fronttanks.



Technische Daten

Behältergröße (netto/brutto) (l)	Spülwasserbehälter	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Gewicht (kg)
1200 / 1260	135	185	110	130	150
1500 / 1580	150	190	115	140	180

Das Kuppel-System hat die Größe KAT 2. Es müssen die nationalen Gesetze für den Achsüberhang, die Straßenverkehrsordnung und die Vorderachslast berücksichtigt werden.

Optionen






464 Pumpe



Tranporträder



AirRide



DilutionKit



HC 7500, HC 8600 und HC 9600



FrontTank



PumpFiller Fassfülleinrichtung



InLine Filter



Arbeitsscheinwerfer



Aussenreinigungssatz




BoomPrime

E-mail: hardi@hardi-gmbh.com · www.hardi-gmbh.com

Technische Spezifikationen


Behältergröße	1200	1500	1800	2200
Pumpe 364 (194 l / min)	•	•	•	•
Pumpe 464 (280 l / min)	•	•	•	•
Spülwasserbehälter	170 l	170 l	170 l	170 l
Handwaschbehälter	20 l	20 l	20 l	20 l
Gewicht, kg (leer)				
15 m – 16 m PRO	1256	1268	1312	1327
18 m PRO	1314	1326	1370	1385
20 m VPZ	1379	1391	1435	1450
21 m VPZ	1389	1401	1445	1460
24 m VPZ	1409	1421	1465	1480
27 m VPZ	Nicht Lieferbar	1521	1565	1580
28 m VPZ	Nicht Lieferbar	1531	1575	1590
Maße, cm	**A x B x C**	**A x B x C**	**A x B x C**	**A x B x C**
15 m – 16 m PRO	151 x 234 x 288	151 x 234 x 288	221 x 234 x 288	221 x 234 x 288
18 m PRO	151 x 234 x 315	151 x 234 x 315	221 x 234 x 315	221 x 234 x 315
20 m VPZ	172 x 234 x 292	172 x 234 x 292	242 x 234 x 292	242 x 234 x 292
21 m VPZ	172 x 234 x 292	172 x 234 x 292	242 x 234 x 292	242 x 234 x 292
24 m VPZ	174 x 234 x 327	174 x 234 x 327	244 x 234 x 327	244 x 234 x 327
27 m VPZ	Nicht Lieferbar	174 x 234 x 328	244 x 234 x 328	244 x 234 x 328
28 m VPZ	Nicht Lieferbar	174 x 234 x 328	244 x 234 x 328	244 x 234 x 328

A= Gesamtlänge in cm **B** = Maximale Transportbreite in cm **C** = Gesamthöhe in cm

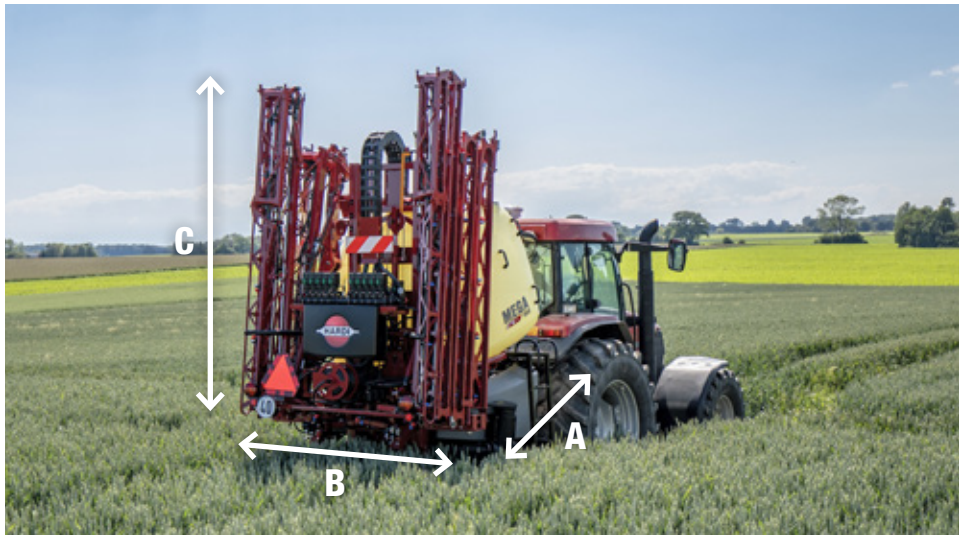

Gestängesektionen

Die vertikal geklappten VPZ und PRO Gestänge, verfügen über 2, 3, 4 oder 5 Klappelemente pro Gestängeseite. Die Grafik zeigt die Anzahl der Düsen pro Teilbreite und die Position der Klapppunkte.

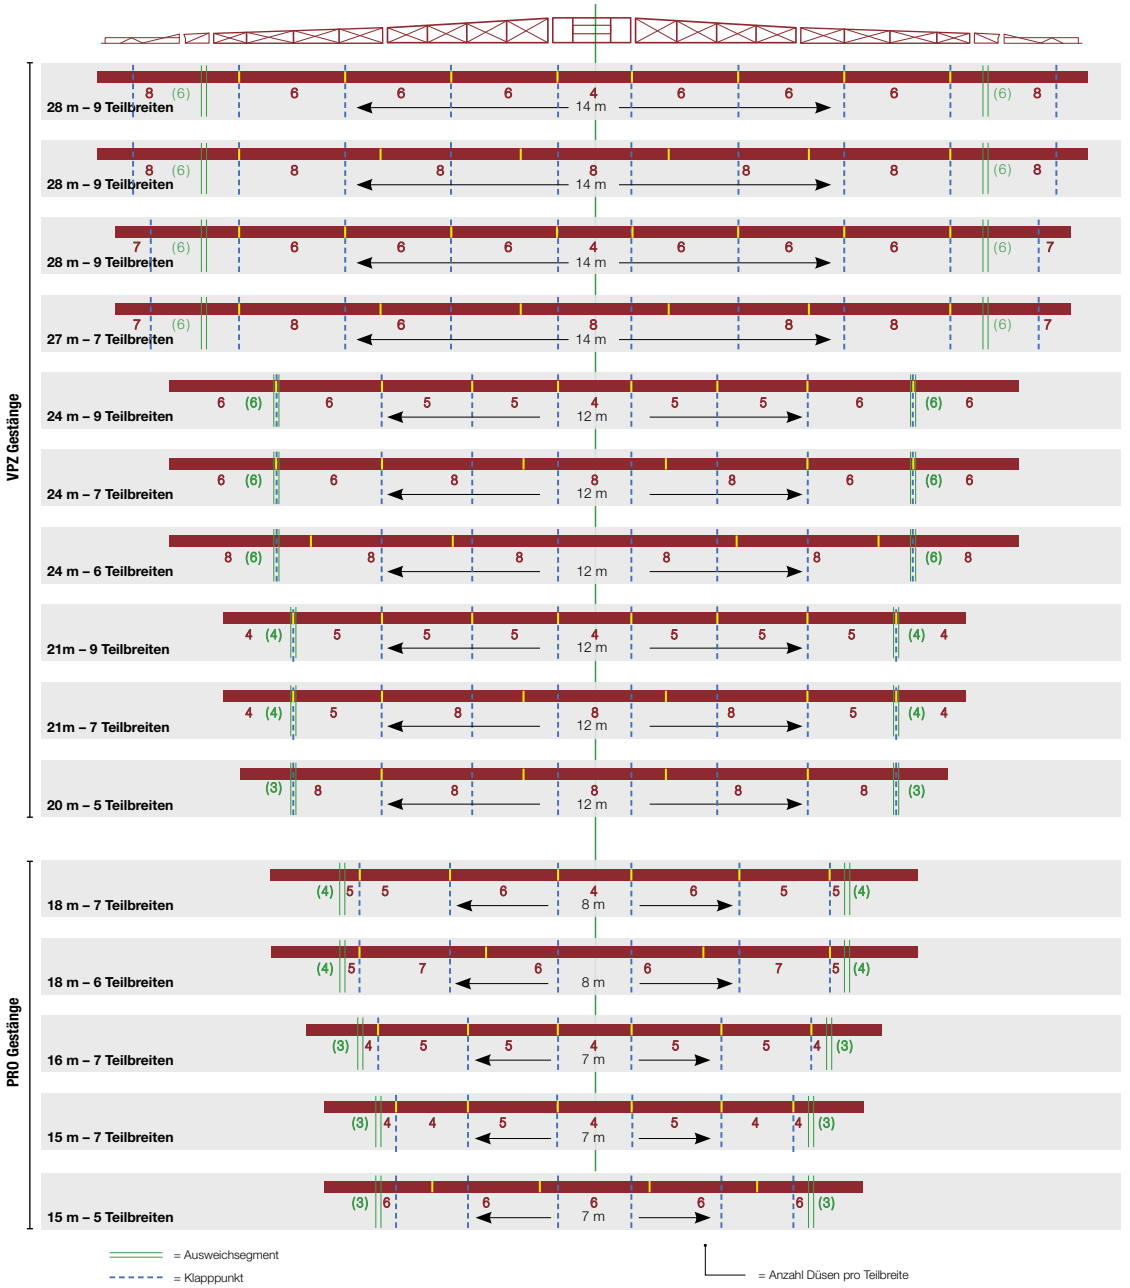



HARDI INTERNATIONAL A/S

Mit über 60 Jahren Erfahrung bleibt HARDI INTERNATIONAL A/S ein weltweiter Trendsetter für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Mit Hauptsitz in Dänemark sind wir in mehr als 100 Ländern durch ein Netzwerk von Tochterunternehmen, Vertretern und Importeuren vertreten.

HARDI INTERNATIONAL A/S ist bekannt für die Qualität, das Design und die Leistung unserer Maschinen. Indem wir den Kunden stets in den Mittelpunkt unserer innovativen Lösungen stellen, wollen wir die Zukunft im Pflanzenschutz gestalten. Unsere zunehmend intelligenten Produkte sind in der Lage, exakte Dosen und gezielte Anwendungen mit minimaler Abweichung und Verschwendung zu liefern – zum Nutzen des Landwirts und der Umwelt.

Wir glauben an eine Zukunft, in der der komplette Pflanzenschutz von uns gepflegt werden kann.

HARDI behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen können Sonderausstattungen und Zubehör enthalten.

HARDI GmbH
Schaumburgerstr. 17 · 30900 Wedemark · Deutschland · Tel: +49 5130 97680
E-mail: hardi@hardi-gmbh.com · www.hardi-gmbh.com

#HARDIsprayers

HIA MARKETING 897605 DE 09/2020