


# RONDO-DAN

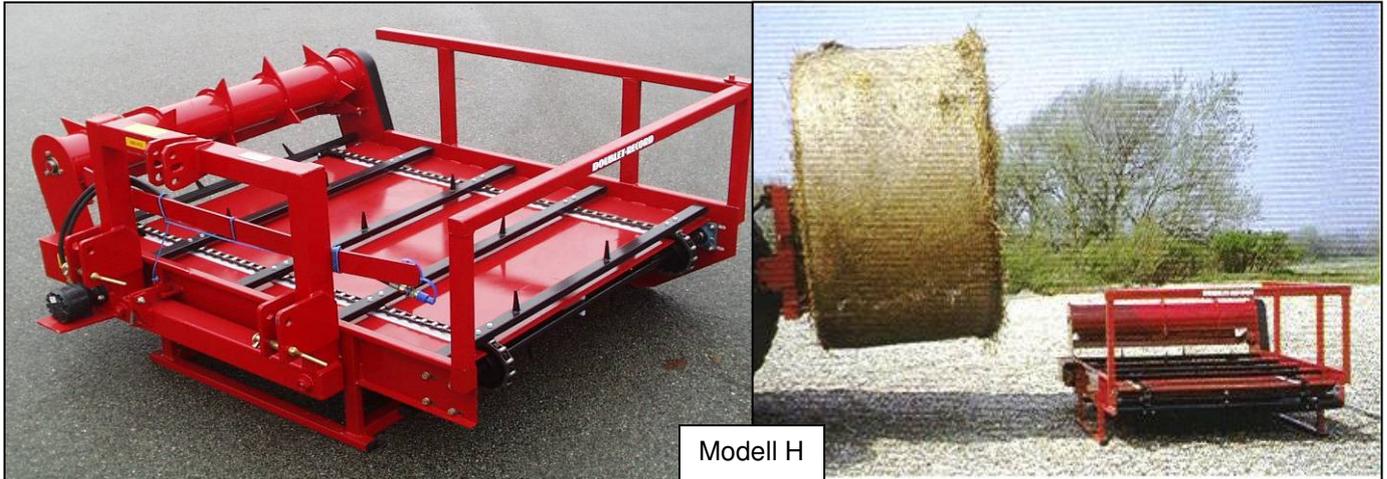

- Ideal für Rundballen aus Stroh, Heu, Silage und ähnlichem Material.
- Die Ballenspieße (Dreipunktanbau) werden für die Abholung der Ballen und die Anordnung auf dem Abwicklungstisch verwendet. Danach werden sie als Schnellkuppler für das Tisch verwendet.
- Effektiv für Verwendung in großen Ställen, Hühnerställen, Futtergängen und auch auf dem Acker.
- Staubfreie und schonende Handhabung der Ballen.
- Modell H + V hat eine Walze in beiden Seiten und kann damit entweder in der rechten Seite oder linken Seite abwickeln. Die Abwicklung wird von dem doppelwirkenden Ölschluß kontrolliert.

## PREISE

Modell	Rundballenabwickler	Bestell. Nr.	Preis €
* H	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung rechts	2900201	
* V	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung links	2900206	
* H + V	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung rechts oder links	2900211	

\* 1 Stck. doppelwirkender Ölschluß mit mindestens 30 l/min. erforderlich.

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydraulikmotor mit 35 mm Wellen und Klauenkupplung zum Tisch.
- Abwickelwalze mit 5 Zinken.
- Sicherheitsgeländer um die Bühne herum.
- Dreipunktanbau mit zwei integrierten Spießen.
- Ober- und Unterlenkerbolzen.

## SPEZIFIKATIONEN

Abwickler- richtung	Arbeits- breite	Länge	Gewicht kg	Hub- bedarf, kg	Max. Gewicht des Ballens, kg	Max. Ballen- durchmesser	Max. Ballen- breite
Rechts	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Links	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Rechts oder Links	2,25 m	2,00 m	660	1.200	850	1,80 m	1,50 m